


カーポート・フェンス・門扉 施工概略図

LIXIL ハイグリッド門扉NF8型 片開き 柱使用  
 扉幅 = 900mm  
 扉高 = 1,500mm  
 色：【仮】オータムブラウン  
 錠： シリンダー錠（ノブ式内蔵錠）  
 開き： 内開き

LIXIL ハイグリッドフェンスN8型 高尺タイプ フリーポール  
 本体1枚（W×H）= T-15（2,000mm×1,420mm）× 9枚  
 スチール柱： T-15 × 15本  
 小口キャップ： T-15 × 3セット  
 コーナー継ぎ手： T-15 × 2セット  
 色：【仮】オータムブラウン

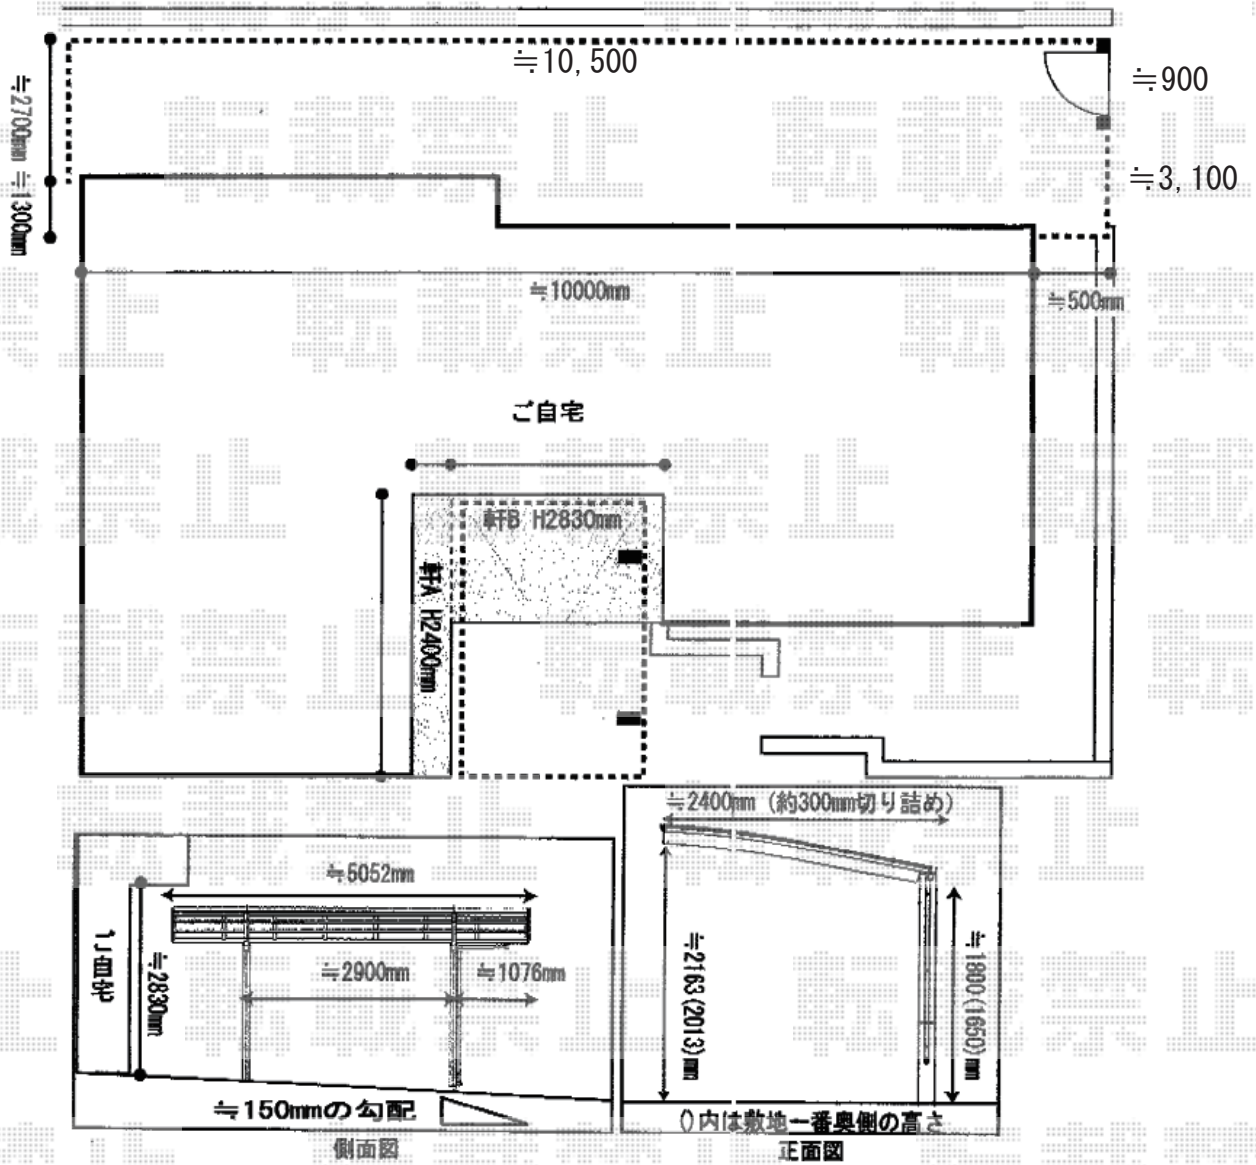

Value Select プレシオスポート 積雪～20cm対応  
 幅= 2,400mm  
 奥行= 5,052mm  
 色：【仮】グレースブラウン  
 屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）  
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,800mm）

2019-1-573667

担当者

田中