

フェンス 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスT1型 縦格子22本 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 1枚

自由柱: T80 × 3本

エンドキャップ: 1

コーナー継手: 1

色: プラチナステン

YKK AP シンプレオフェンスTK型 縦格子15本 傾斜地用 自由柱施工



本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 2枚

傾斜地用自由柱 (耐風圧強度40m/秒相当): T80 × 3本

エンドキャップ: 1

格子付き傾斜継手: T80 × 1

色: プラチナステン

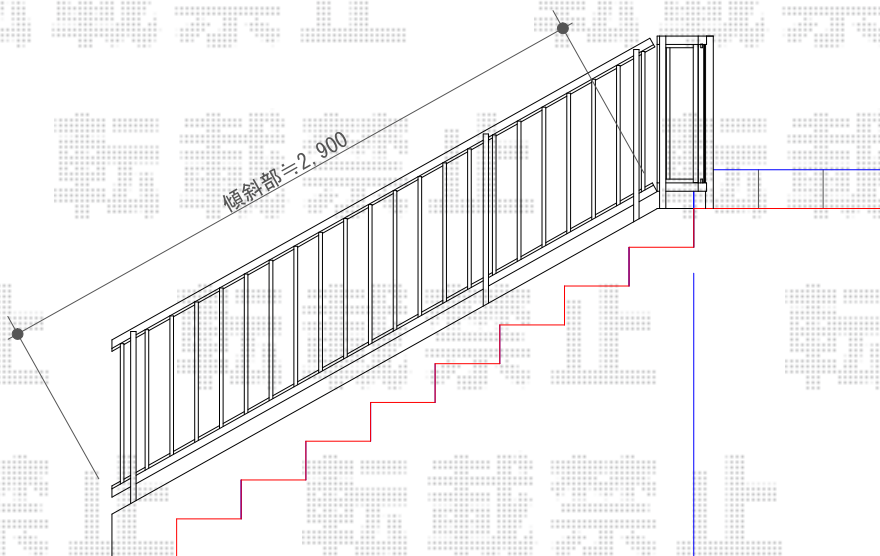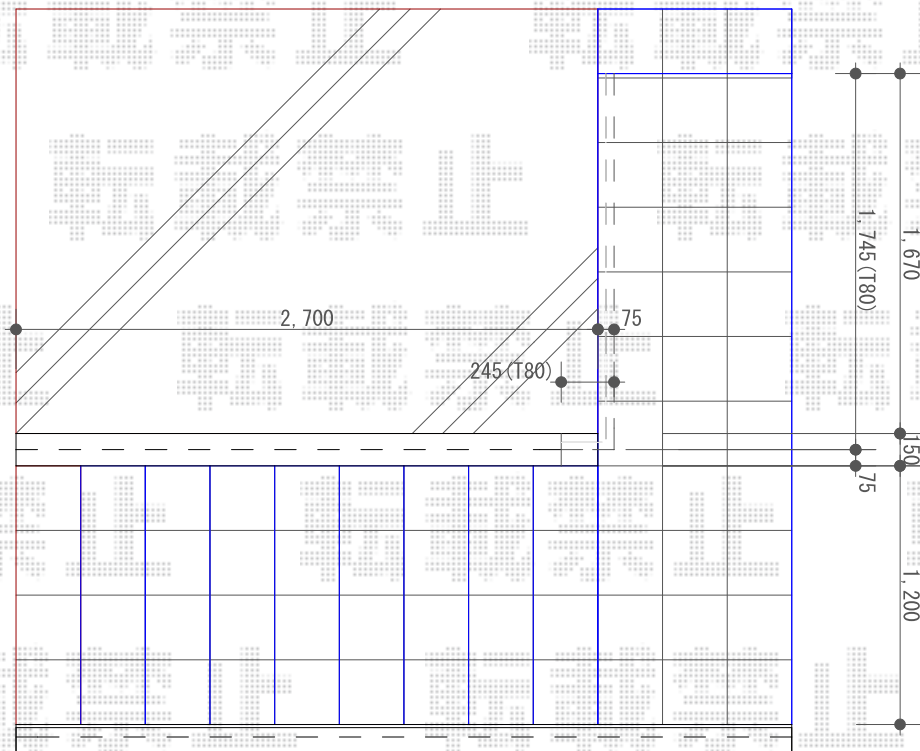

2019-1-573711

担当者

中島