


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 6尺 (1,770mm)
色： カームブラック
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法： 下止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
色： カームブラック

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.0間 (3,651mm)
出幅= 5尺 (1,520mm)
色： ウォームグレイ
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Sタイプ (550mm) (色： カームブラック)

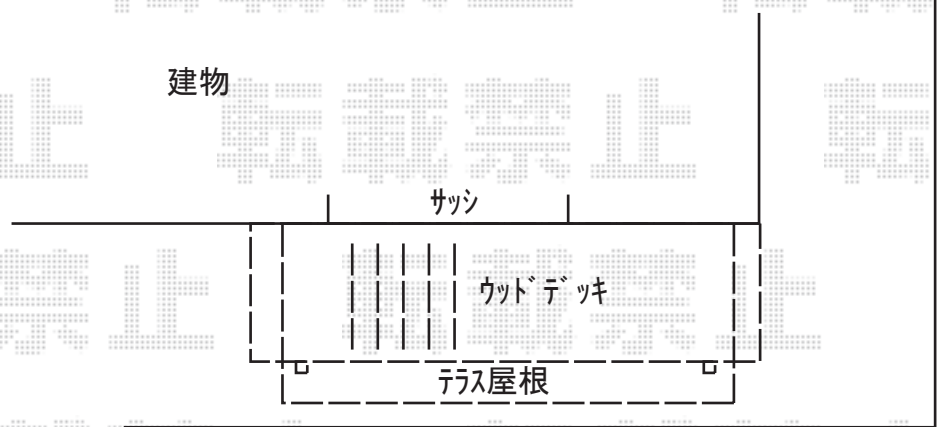

2019-10-666633

担当者

木附