


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 6尺 (1,770mm)
色: カームブラック
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 下止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
色: カームブラック

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.0間 (3,651mm)
出幅= 5尺 (1,520mm)
色: ウォームグレイ
床板: 縦貼り
幕板: 標準幕板
束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)

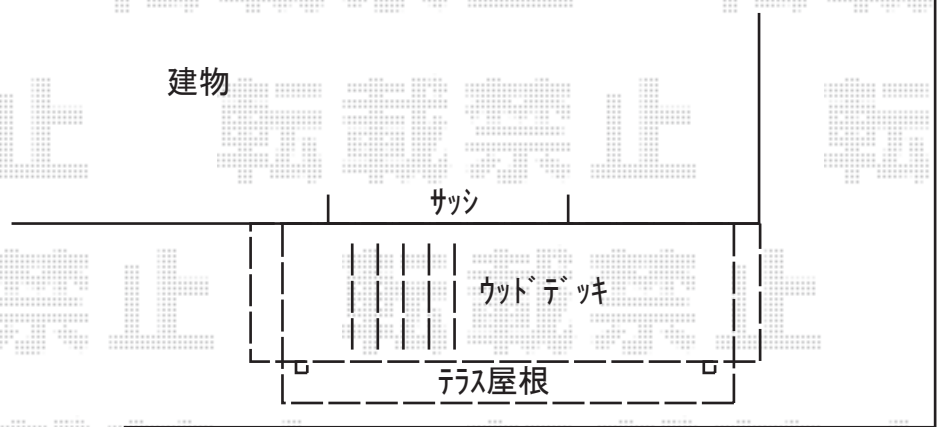

2019-10-666633

担当者

木附