


## カーゲート+カーポート 施工概略図

LIXIL(TOEX) 【1】ワイドオーバードアS2型 電動式  
本体 (W×H) = (5,350mm × 1,000mm)  
色：シャイングレー  
柱仕様：ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
駆動：1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様  
リモコン：標準2個入り

YKK AP 【2】レイナポートグラン 積雪~20cm対応  
幅= 2,700mm  
奥行= 5,052mm  
色：プラチナステン  
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
柱仕様：ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

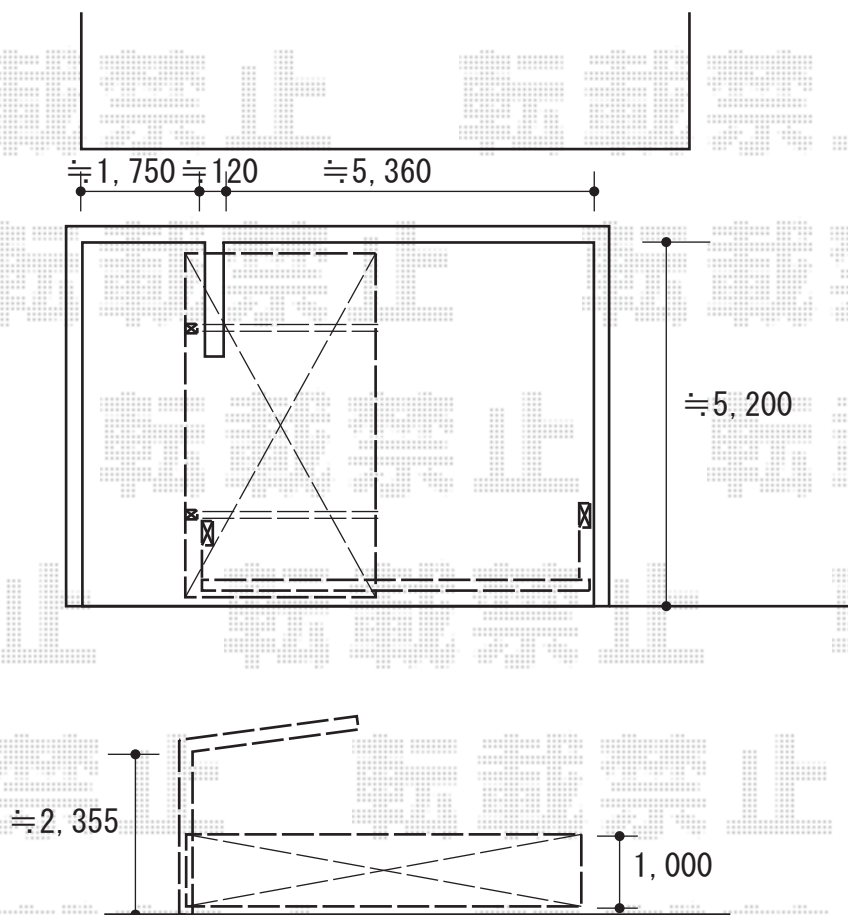

※カーポートの設置位置につきまして、  
当日お客様より150~300mm程後ろへの設置をご指示頂く可能性がございます。  
最終的な位置につきましては、当日合わせにて宜しくお願い致します。

2019-10-666671

担当者

山崎