

カーポート 施工概略図

YKK AP 【概算】エフルージュ トリプル 積雪～20cm対応

幅= 7,928mm

奥行= 5,052mm

色： 【未定】


屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（【仮】クリアマット）

柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP 【概算】エフルージュ トリプル 変形敷地対応セット

入隅加工対応セット： 長さ51用 × 1セット

色： 【未定】

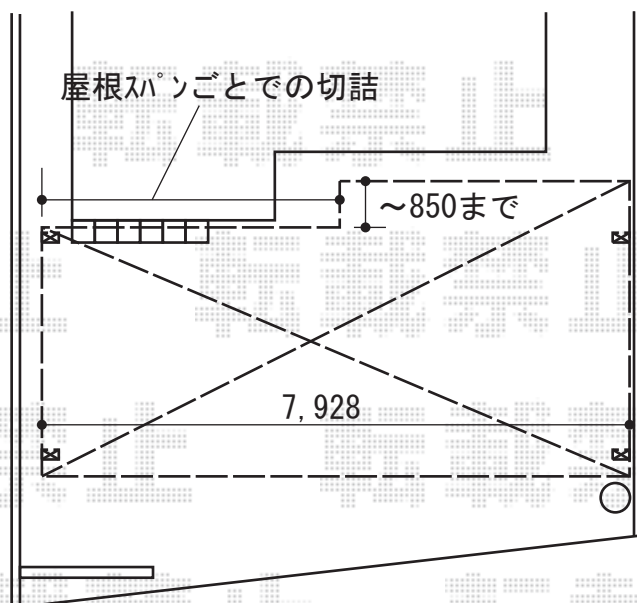

※納まりはイメージとなります

2019-10-666916

担当者

木挽