


テラス屋根・立水栓 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 【仮】標準 / 【仮】標準 2本入り×1セット
 色: ピュアシルバー

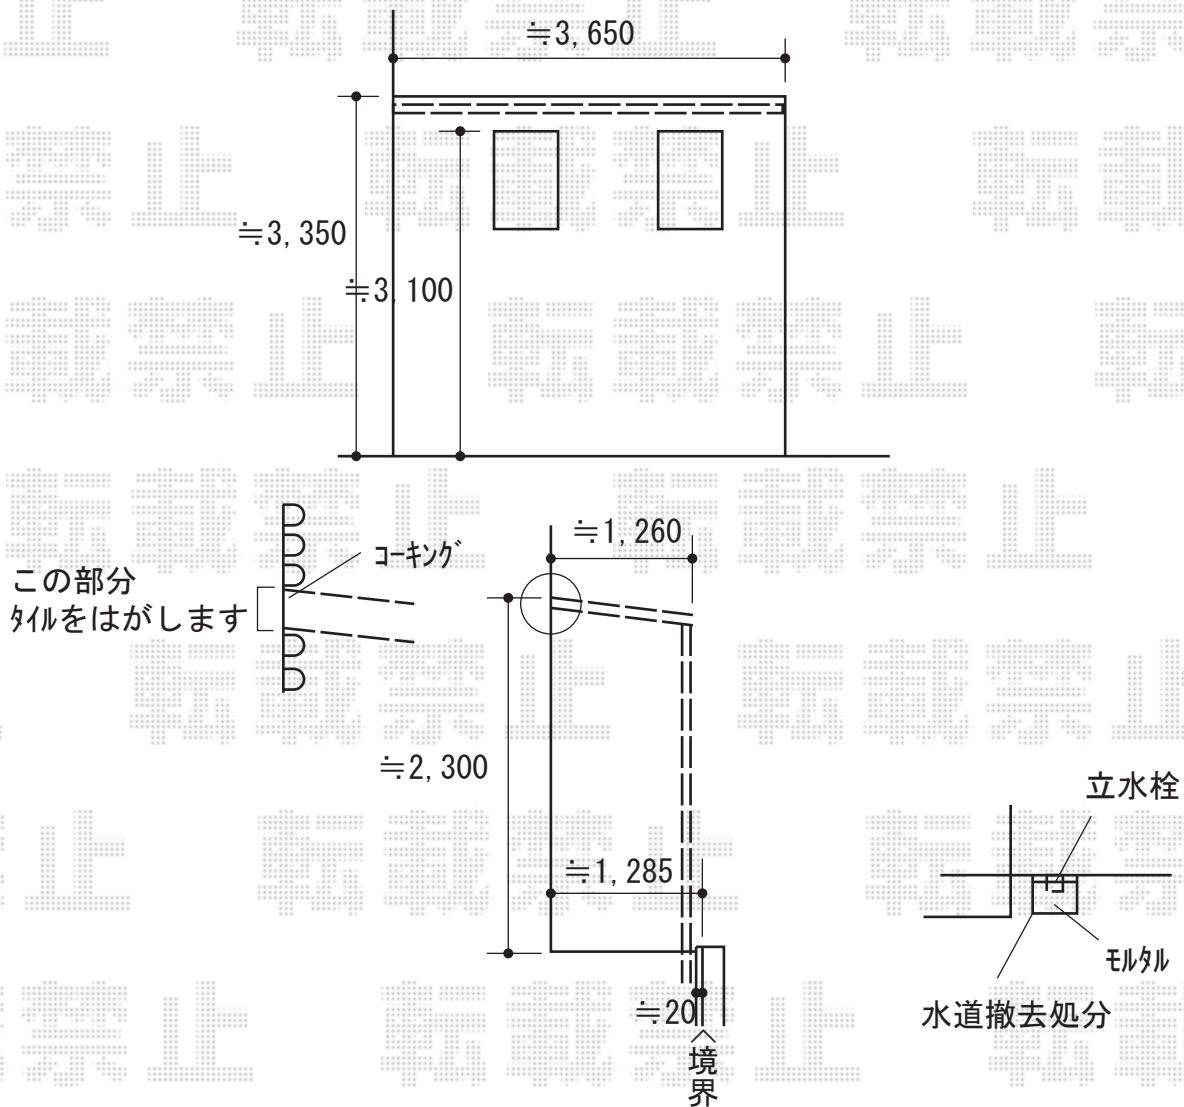

トーチンコーポレーション タクト
 立水栓: タクト【SC-TAC100】 (色: ステンレス) × 1
 パン: なし
 蛇口: 【仮】二口横水栓MIX (メッキ) 【JA-FBD13-HIM-DB】 × 1

2019-10-668557

担当者

安田