


テラス屋根 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 1500 テラスタイプ 連棟 積雪~50cm対応
間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)
出幅= 6尺 (1,770mm)
色: ブラウン
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本) *ロング柱
施工方法: 上止め仕様

=====
YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し
横幅: 標準
長さ: ロング
色: ブラウン
入り数: 2本入り×1セット

=====
YKK AP ソラリア 前面パネル 強度:1,500N/㎡用
呼称幅: 関東間2.0+2.0間
高さ: H=2,000mm*2段
色: ブラウン
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱/間柱2本
前面パネルすき間隠し: あり

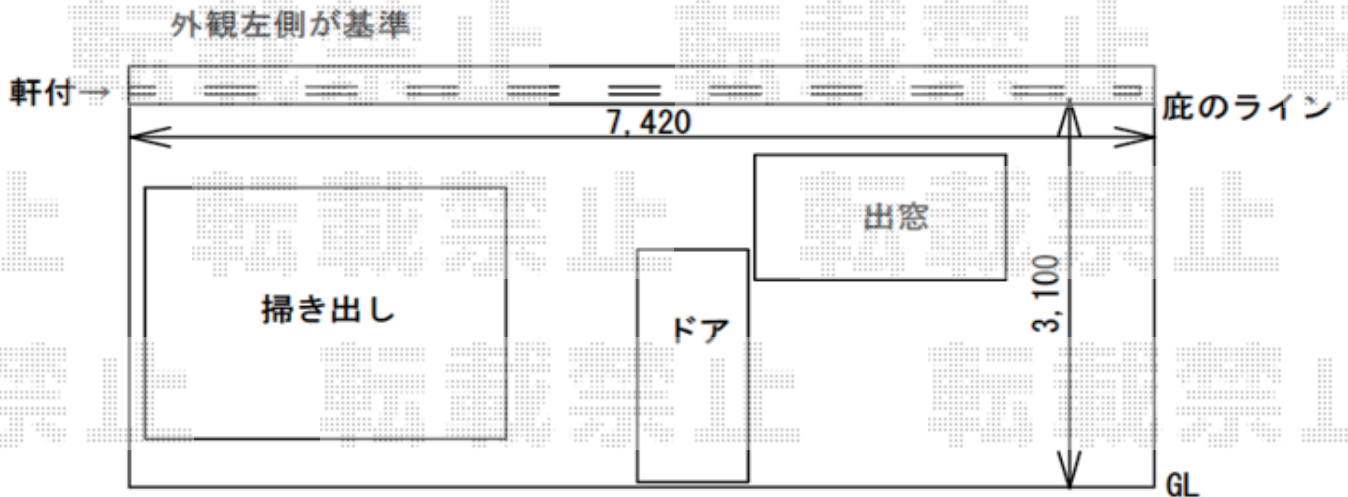

※軒付け高さは出窓と庇の一番低い位置の間で当たらない位置を当日決定

2019-11-668625

担当者

中島