

カーポート/バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 5,983mm

奥行= 5,052mm

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： ハイルフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP 【B】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 6尺(1,770mm)

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様： 柱奥行移動タイプ(柱2本)


施工方法： 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

YKK AP 【B】 ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準タイプ 長さ:標準

色： プラチナステン

入り数： 2本入り×1セット

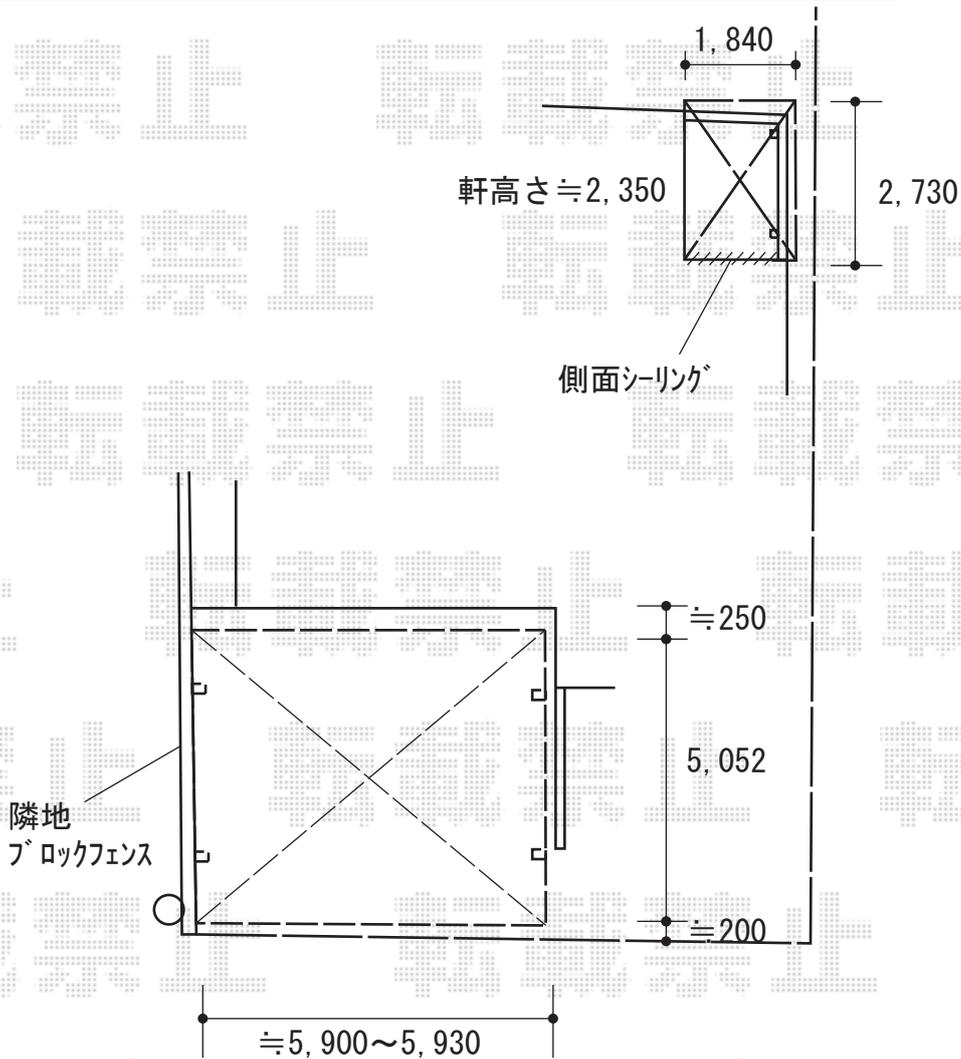

2019-11-669749

担当者

木挽