


フェンス・テラス屋根 施工概略図

Value Select ミエーネ目隠しルーバーフェンス 上段のみ設置 自立建て用  
 本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm) × 2枚  
 自由柱: T150(1,522.5mm) × 3本  
 端部キャップ: × 1セット  
 色: 【未定】

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)  
 出幅= 3尺 (870mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱仕様  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 前面パネル  
 間口サイズ: 1.0間用  
 高さ= 【仮】 1,600mm\*2段  
 色: プラチナステン  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ\*中間柱なし

センター振り分けで設置致します

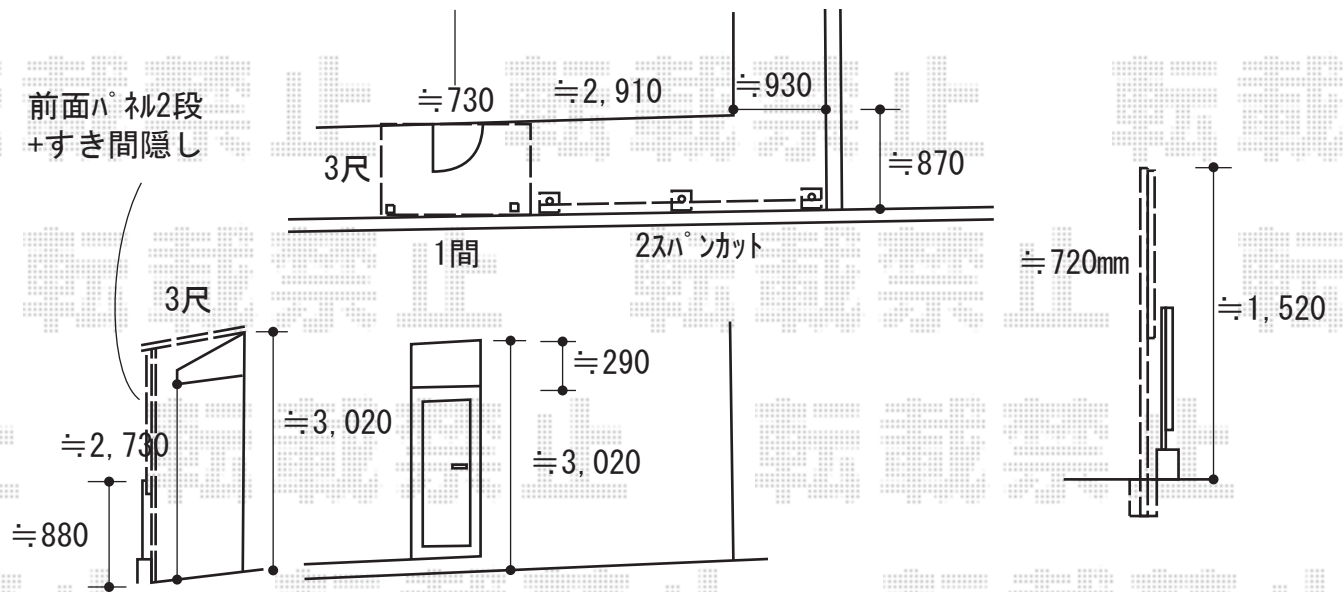

2019-11-669963

担当者

安田