


バルコニー屋根・立水栓 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)  
 出幅= 7尺 (2,085mm)  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 柱固定部品仕様: 中間用×2セット

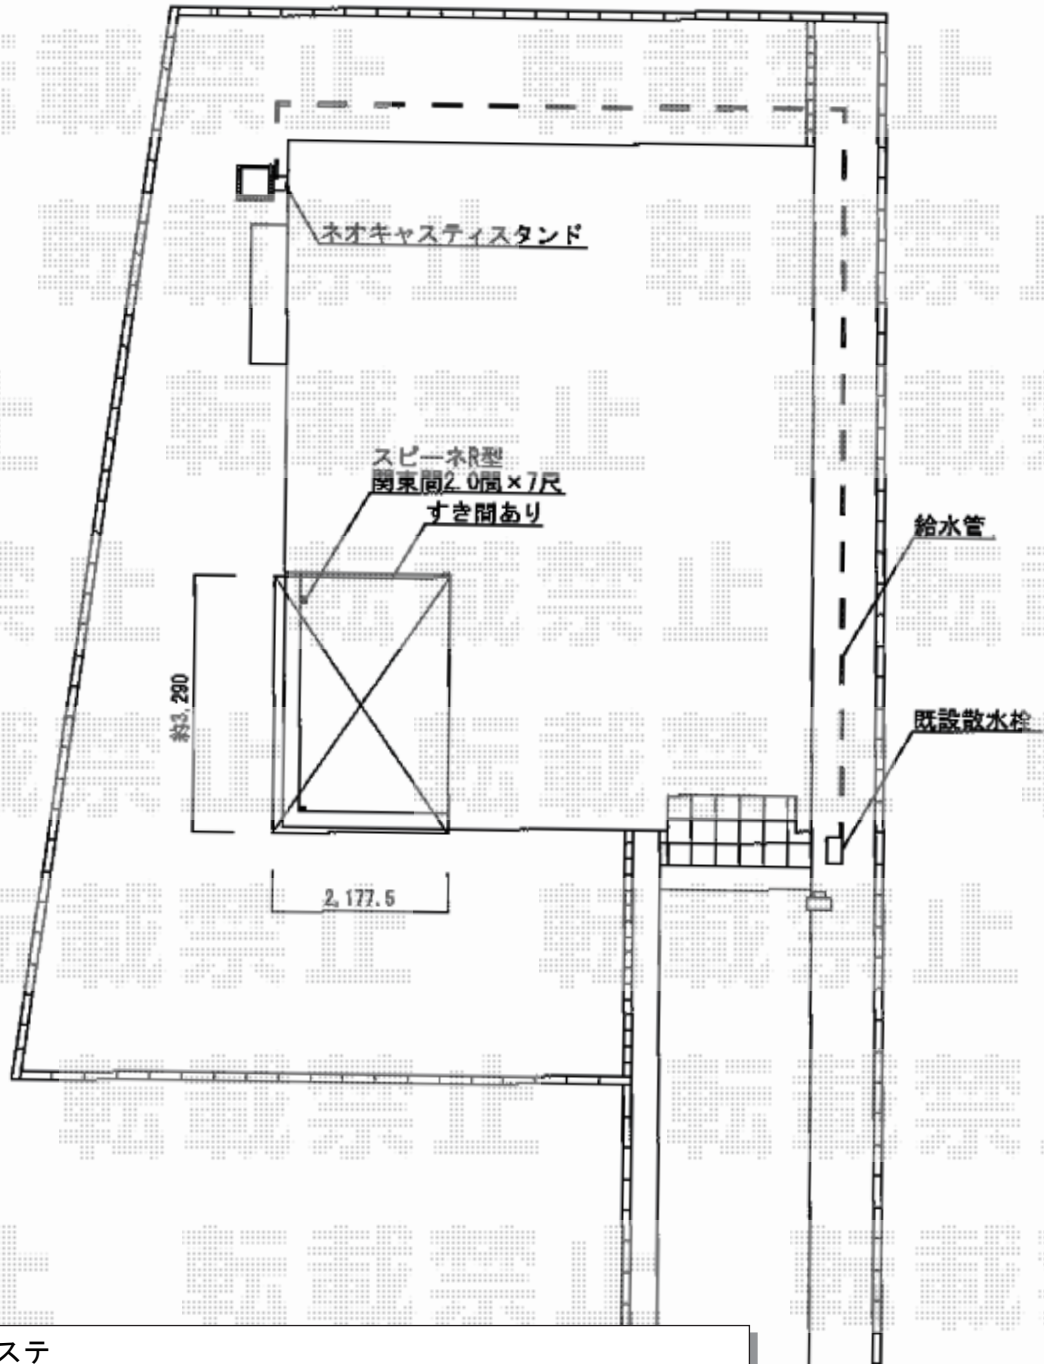

ユニゾン ネオキャスト  
 ネオキャストスタンド: タイtrenガタイプ (色: オフホワイト) × 1  
 ネオキャストパン: (色: ホワイト) 1  
 蛇口: プレインフォーセット クロスII (色: シルバー) × 1  
 補助蛇口: プレインフォーセット ホース用蛇口A (色: シルバー) × 1  
 付属品: 泡末・ホース用アダプター付き

2019-12-677433

担当者

中島