


カーポート+バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナポートREグラン 前下がり 積雪~20cm対応
 幅= 2,417mm
 奥行= 5,052mm
 色: ピュアシルバー
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP ソラリア R型 1500 屋根タイプ 単体 積雪~50cm対応
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,718mm 屋根幅4,030mm)
 出幅= 9尺 (2,670mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP レイナポートREグラン 着脱式サポート
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット
 色: ピュアシルバー

YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準(2本入り×1セット)
 色: ピュアシルバー

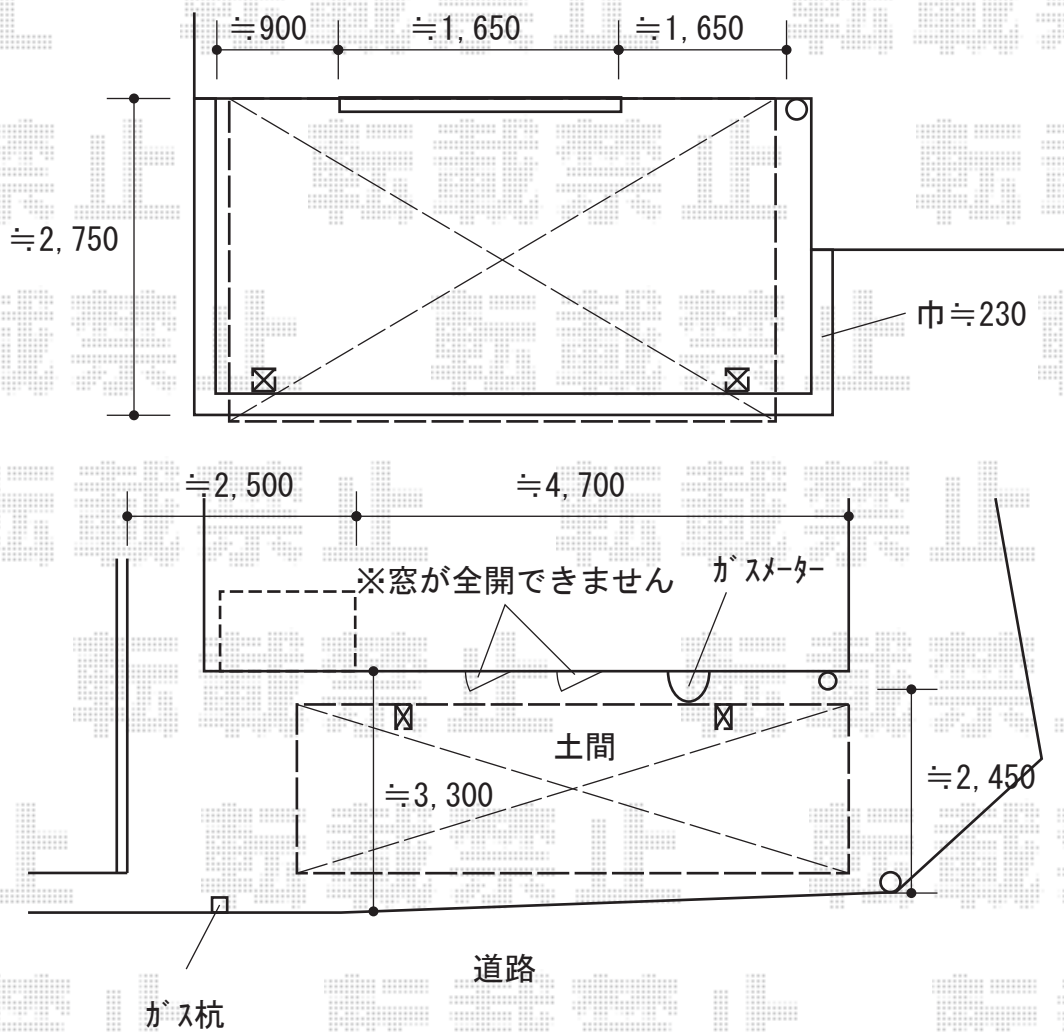

2019-12-678017

担当者

内田