




カーポート・テラス屋根 施工概略図

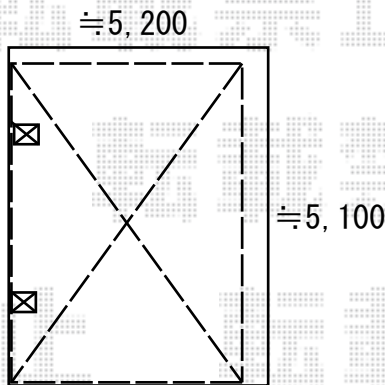

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 3,000mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

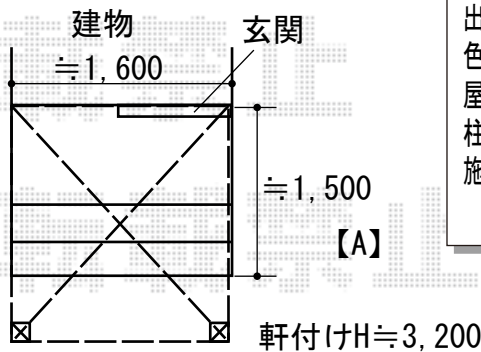

YKK AP 【A】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応（玄関前）
 間口= 関東間1.0間（柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm）
 出幅= 6尺（1,770mm）
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）*ロング柱
 施工方法： 下止め仕様

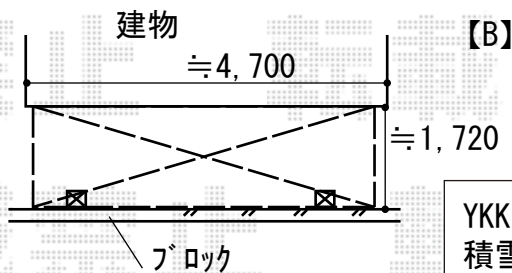

YKK AP 【B】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体
 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.5間通し（柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm）
 出幅= 6尺（1,770mm）
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）
 柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）*ロング柱
 施工方法： 下止め仕様

2019-12-678318

担当者

西村