
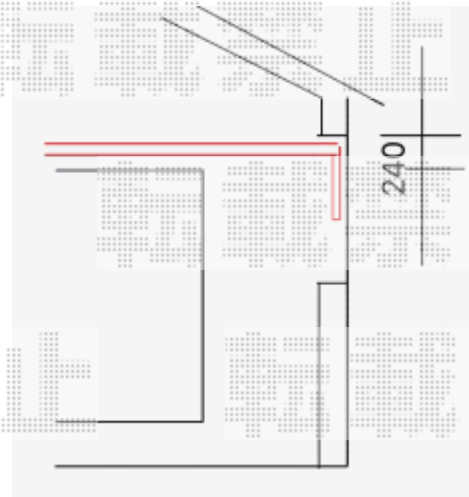



エクステリア 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シヤイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様
 柱固定部品仕様: 無し

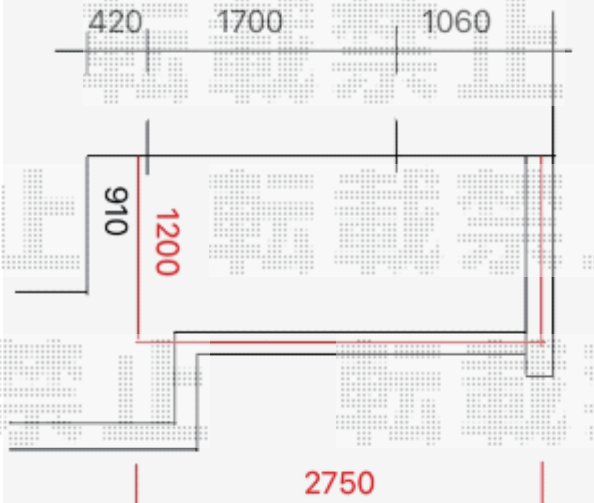

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm) 出幅= 3尺 (920mm)
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1セット
 色: レッドブラウン/束柱色: カームブラック

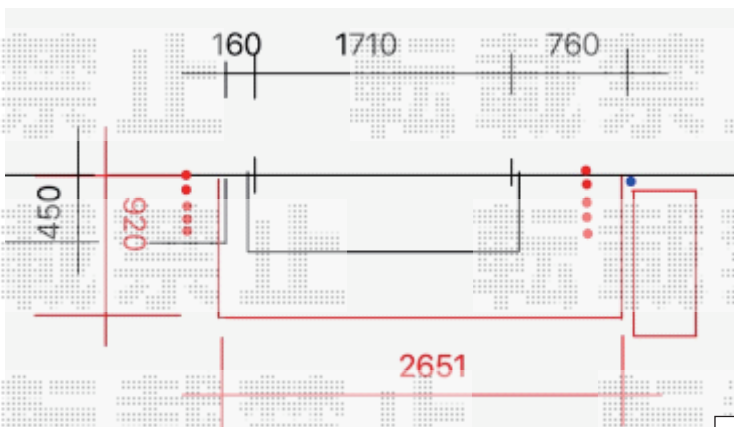

YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン

2019-12-680497

担当者

安田