


テラス屋根・カーポート 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
 出幅= 8尺 (2,385mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入×1セット
 色: シャイングレー

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 5,442mm
 奥行= 4,980mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

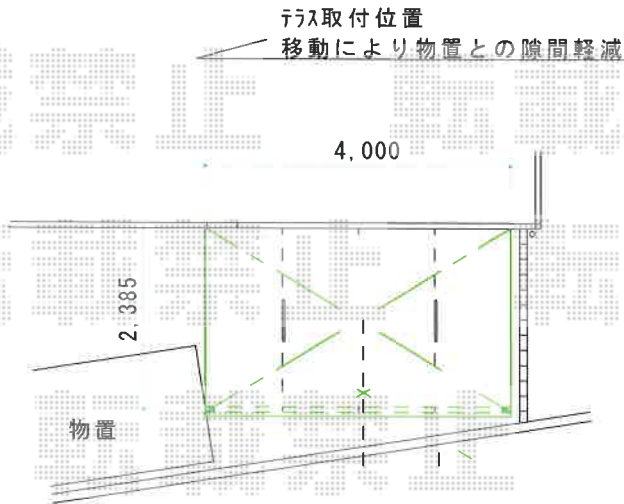

リクシル スピーネFタイプ
 標準柱 上止め
 メーターモジュール
 2.0間*8尺
 本体: シャイングレー
 屋根材: 熱線クリアマット
 ※物干し金物Aタイプ

