

ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間(4,451mm)

出幅= 5尺(1,520mm)



色： レッドブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： カームブラック)

追加部材： 上止め固定ねじ【ANK-PA7】×1

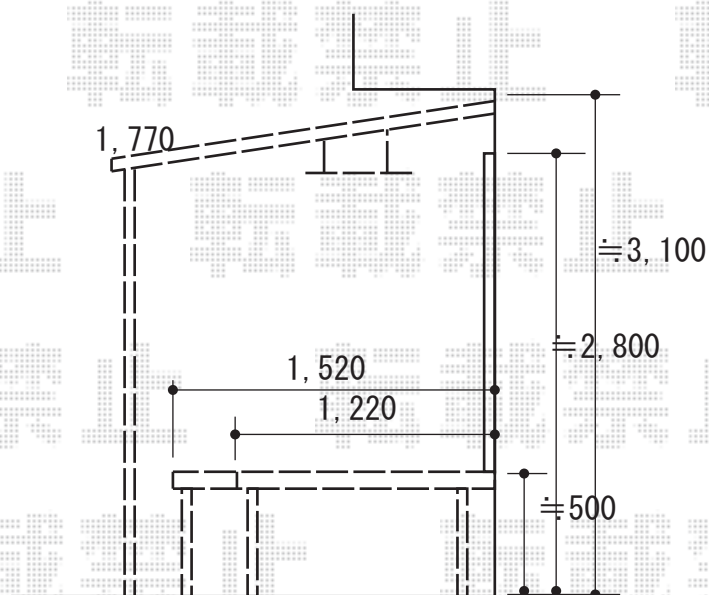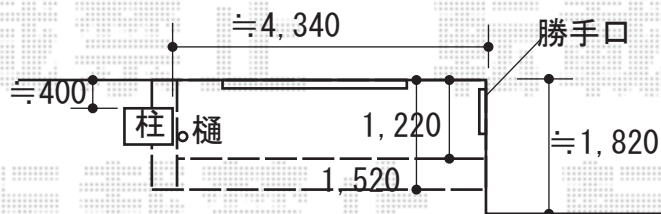

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間通し(柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)

出幅= 6尺(1,770mm)

色： ホワイト

屋根材： ポリカーボネート(トーマイマット)

柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)/ロング柱

施工方法： 下止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準サイズ/標準 2本入り×1セット

色： ホワイト

2019-12-681702

担当者

山崎