


カーゲート・バルコニー屋根 施工概略図


YKK AP レイオス1型 ノンレール 片開き 38S
 開口幅= (3,308~)3,707mm
 全幅= (3,408~)3,807mm
 たたみ幅= 547mm
 高さ= 柱：1,170/扉：1,150mm
 色：ホワイト
 キャスター数：3箇所
 落棒数：3本

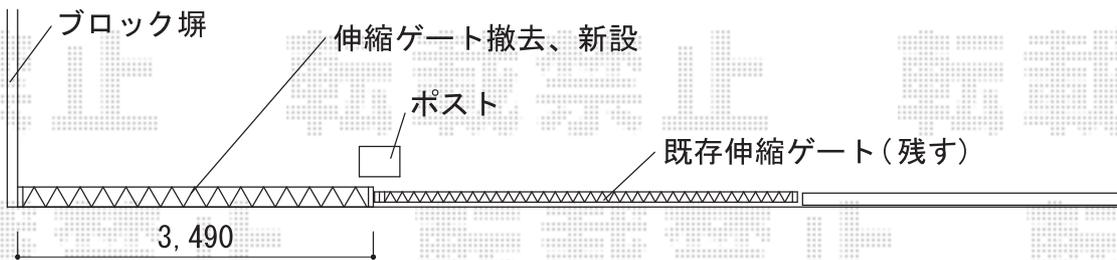

- ・ 同じ位置に設置するため、既存の柱を埋込ごと撤去する必要があります。
- ・ 残す部分の柱と撤去する部分柱が一緒になっているため真ん中の柱は残します。

YKK AP ヴェクターテラス R型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター2.0間 (方杖芯々4,000mm 屋根幅4,075mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色：ホワイト
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様：柱無しタイプ
 施工方法：下止め仕様

2Fテラス

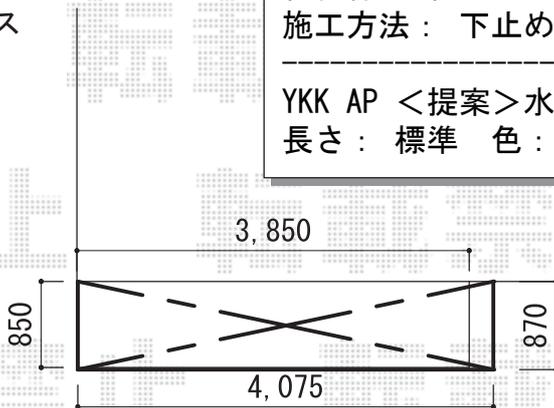

YKK AP <提案>水平式物干し(壁面固定/木造躯体用)2本入り
 長さ：標準 色：ホワイト

2019-2-574736

担当者

山崎