



フェンス・門扉 施工概略図

YKK AP 【01】 シンプレオフェンスSY1型 横半目隠し 2段支柱 ブロック建て用  
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,975×1,120mm) × 2枚  
 ブロック建て用2段支柱 (控え柱なし) : T150 (1,522.5mm) × 5本\*1mピッチ  
 多段支柱用胴縁補強金具 : 5セット  
 端部カバー (1本入り) : T120 × 1セット  
 エンドキャップ : 1セット  
 色 : カームブラック

YKK AP 【02】 シンプレオフェンスSY1型 横スリット 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 5枚  
 自由柱 : T100 × 6本  
 目隠しコーナー継手 : T100 × 1セット  
 端部カバー (1本入り) : T100 × 1セット  
 エンドキャップ : 1セット  
 色 : カームブラック

YKK AP シンプレオ門扉3型 横太格子 両開き親子 門柱使用  
 扉幅 = 400+800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色 : カームブラック  
 錠 : プッシュプル錠4型  
 開き : 内開き

※【01】部分立面図

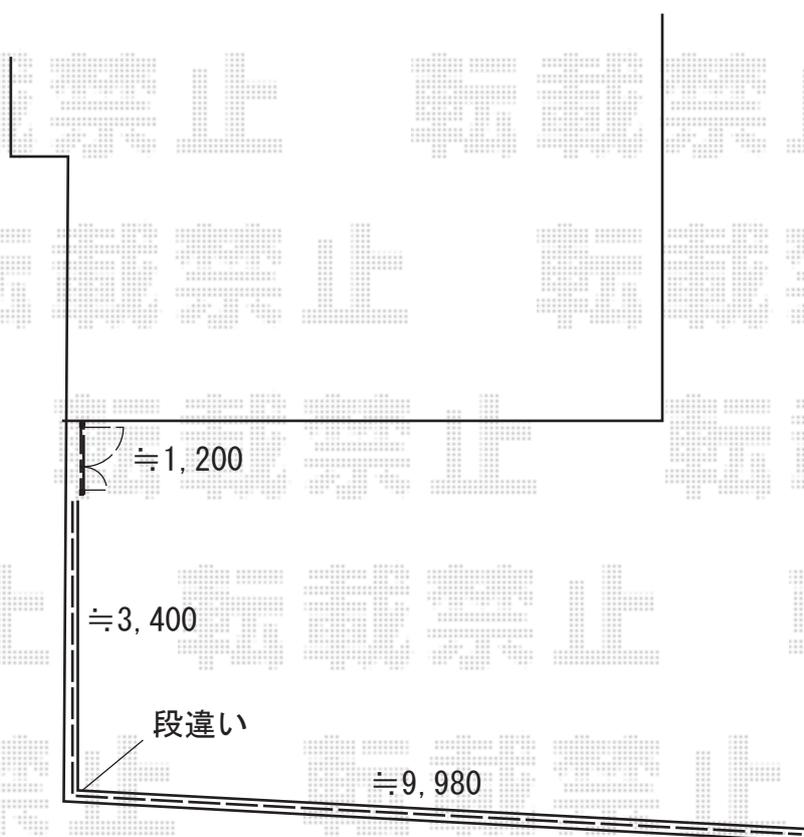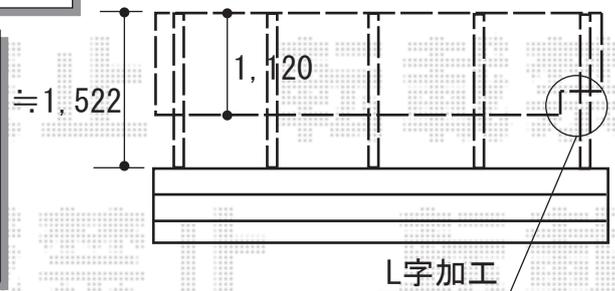

2019-2-575015

担当者

稲坂