

カーポート・サイクルポート 施工概略図

YKK AP 【1】 レイナポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm

色： プラチナステン 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【2】 レイナポートグラン 着

脱式補助柱(屋根ふき材補強部品入り) 標準・ハイルフ兼用 2本(8個入)×1セット

着脱式補助柱色： プラチナステン


屋根ふき材補強部品色： カームブラック*1色のみ

LIXIL 【3】 <ご提案>ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪～20cm対応

幅= 2,101mm 奥行= 2,862mm(4台～7台用)

色： シャイングレー 屋根材： ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様： ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm)

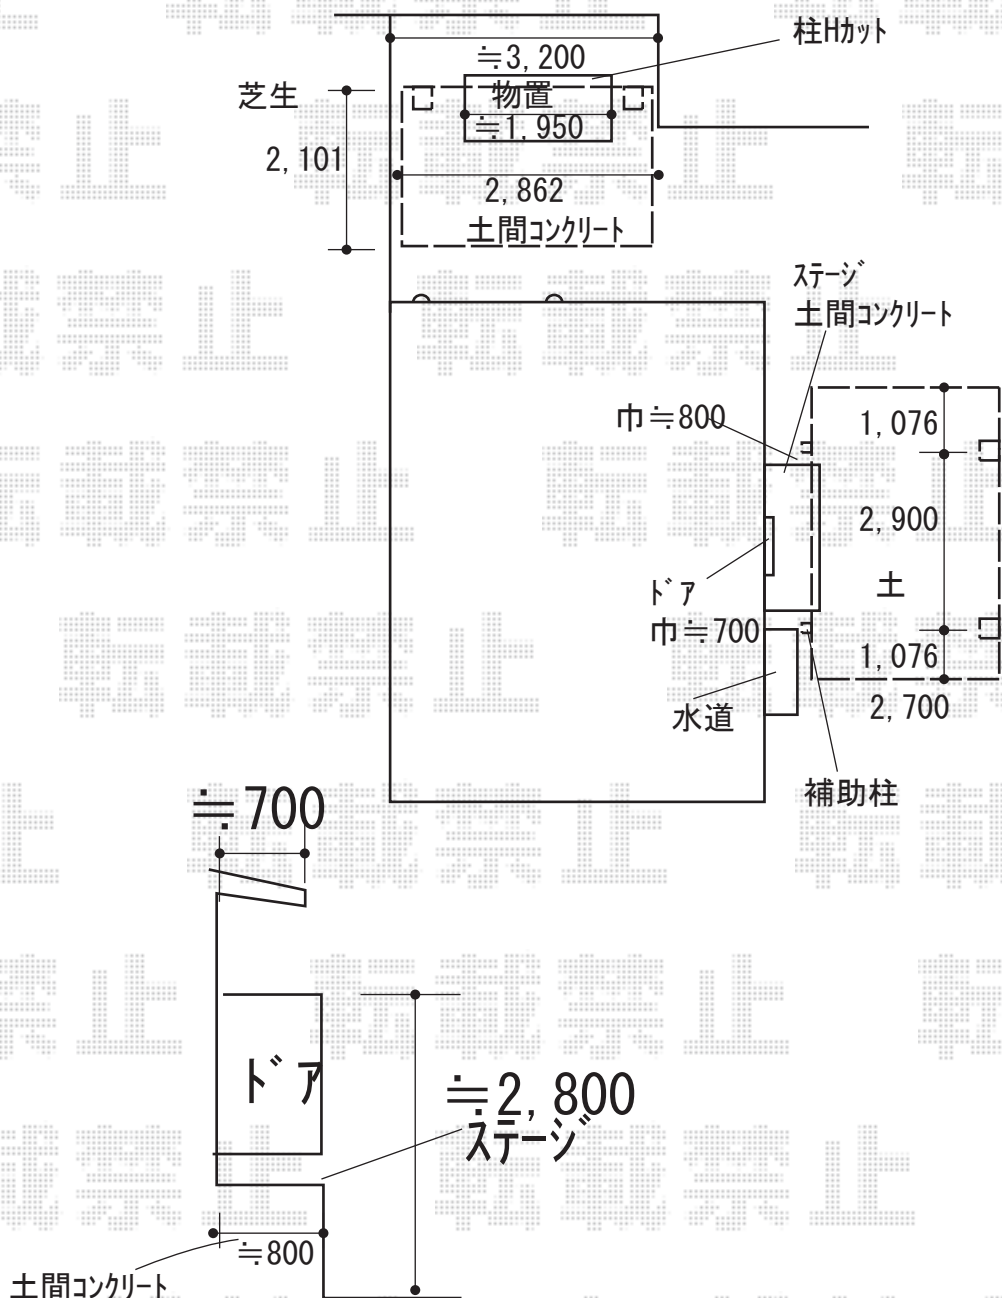

2019-2-578035

担当者

新西