



エクステリア工事 施工概略図

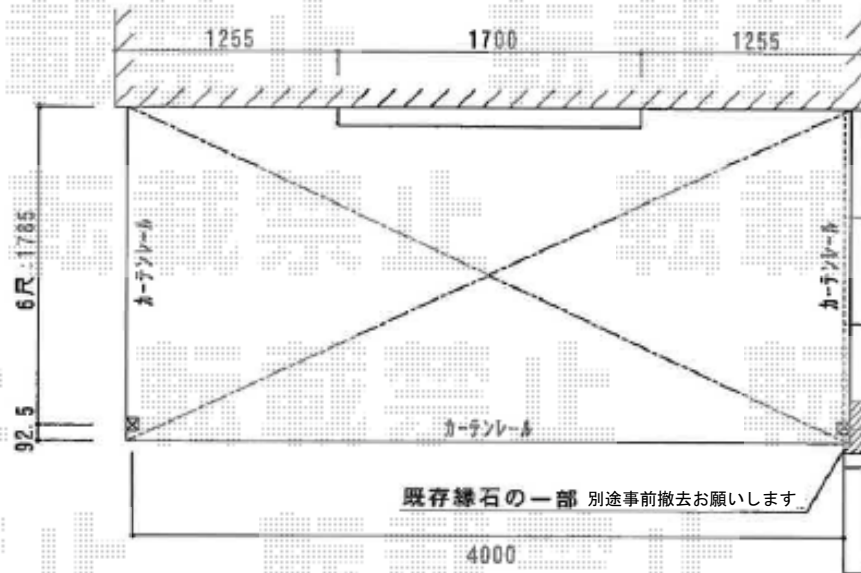

正面：高窓パターンの

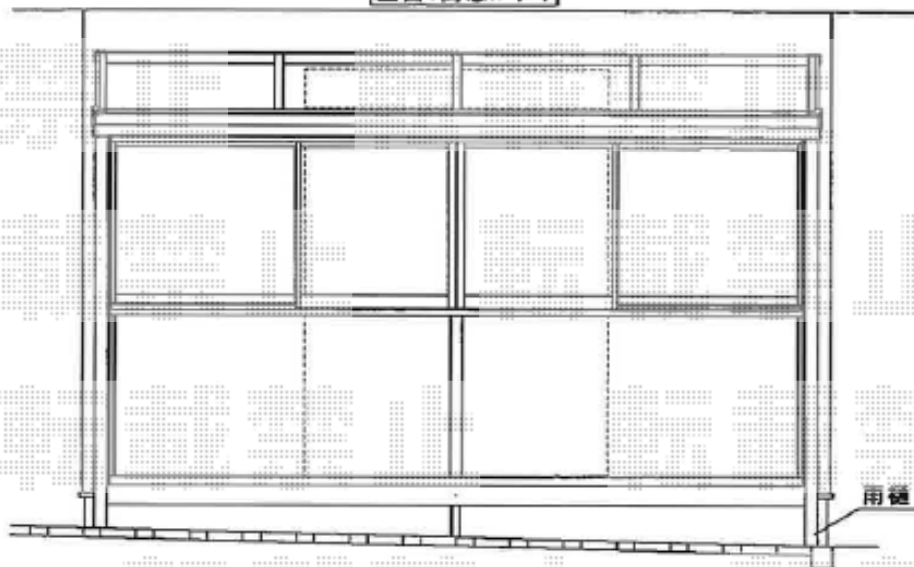

柱部のインターロックは取外し必要。  
 別途インターロック 復旧されるかご検討中

LIXIL サニージュ F型 床納まり ランマ無 積雪～20cm対応  
 寸法= 間口 メーター4000 (4,000mm) × 出幅 6尺 (1,785mm)  
 正面ユニット： テラス (4枚建) \* 網戸  
 側面ユニット： 【外観左側】 テラス (2枚建) \* 網戸 /  
 【外観右側】 高窓 (2枚建) \* 網戸

色： シャイングレー  
 屋根材： ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 床材： 塩ビデッキボード (グレー)  
 ガラス仕様： ガラス (透明5mm)  
 施工方法： 上止め仕様  
 オプション： 吊下げ物干しAセット 標準2本入り / カーテンレール  
 追加部材： 躯体水切り逃げ部材

物干しは垂木位置で取付。取付桎なし。

正面：テラス窓パターンの

