

## 門扉、カーゲート 施工概略図

LIXIL (TOEX) ライス門扉 2型 細たて棧 両開き 柱使用

扉幅 = 700+700mm

扉高 = 1,200mm

色：シャイングレー

錠：プッシュプルRB錠（錠色：ライトシルバー）

開き：外開き

追加部材：外開き用持ち送り 両開き用キズ防止プレート入り

LIXIL (TOEX) <1> 【特注】ワイドオーバードアS2型 手動式

本体 (W×H) = (5,050mm × 1,200mm)



色：シャイングレー

柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効通過高2,150mm）

駆動：手動式

柱仕様：【特注】片側ロング柱（外観右+200mm）

オプション：ロング接地ストッパー×1

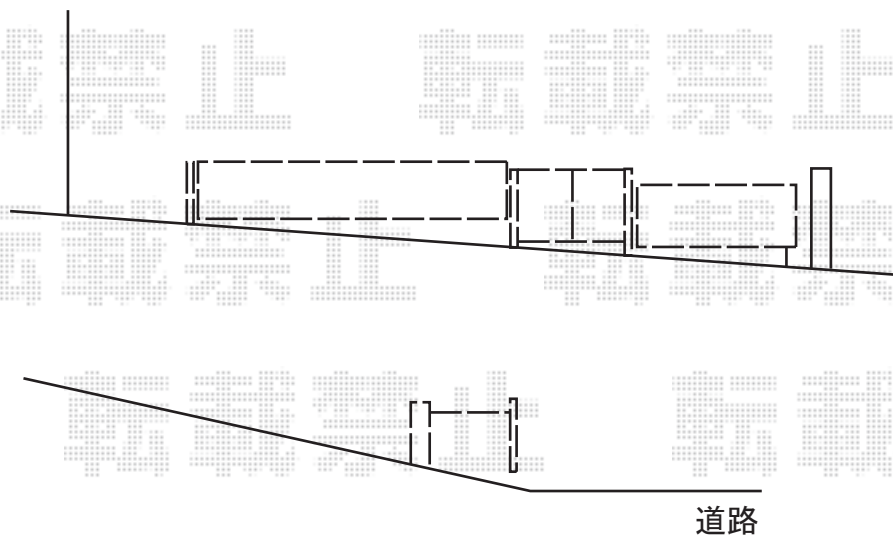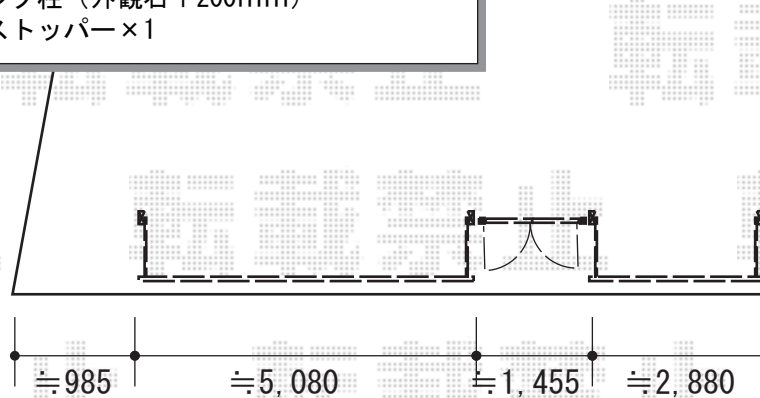

LIXIL (TOEX) <2> 【特注】オーバードアS2型 手動式

本体 (W×H) = (2,950mm × 1,200mm)

色：シャイングレー

柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効通過高2,150mm）

駆動：手動式

柱仕様：【特注】片側ロング柱（外観右+120mm）

オプション：ロング接地ストッパー×1

2019-3-584071

担当者

山崎