


カーポート+サイクルポート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,701mm
奥行= 4,980mm
色: ホワイト
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 1,801mm 奥行= 2,156mm (3台~5台用) 色: ホワイト
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

LIXIL ネスカRミニ 輪止めセット 22型用×1セット
色: ホワイト

LIXIL ネスカRミニ 物干しセット 標準2本入×1セット
色: ホワイト

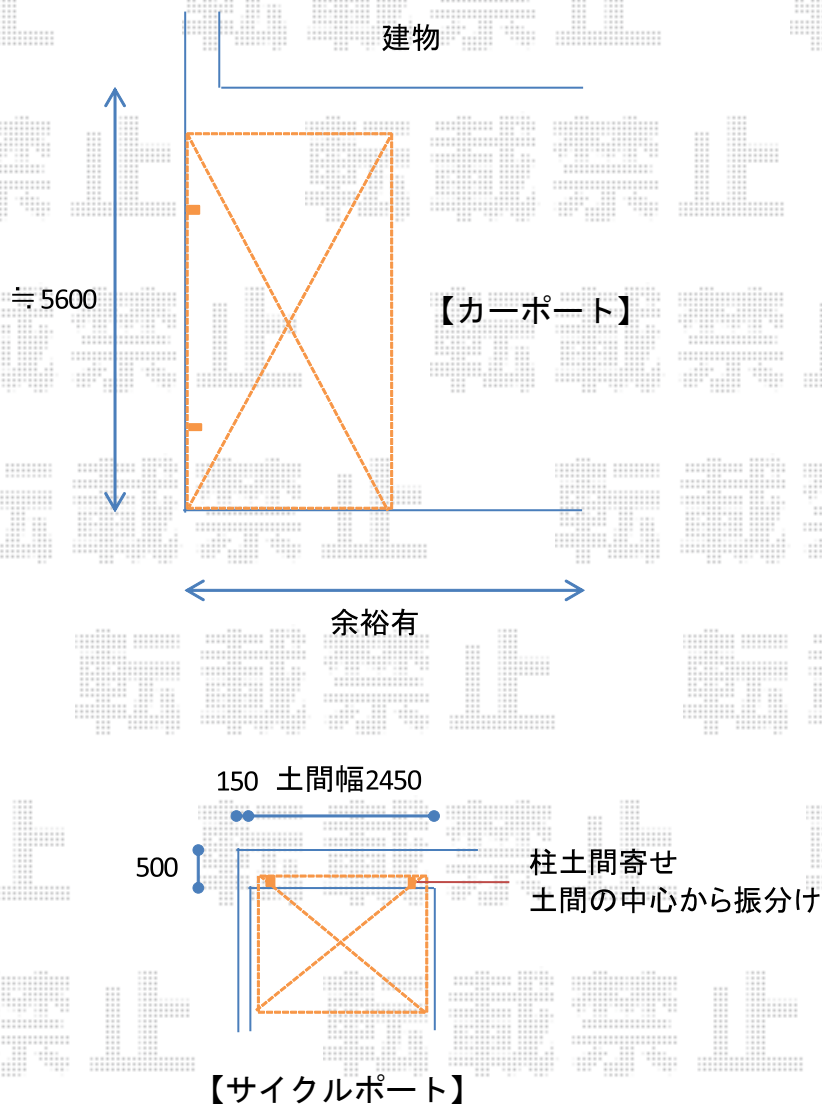

2019-3-584198

担当者

新西