


カーポート
カーゲート 施工概略図

YKK AP 【A】 レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 5,097mm 奥行= 5,052mm 色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【B】 レイナポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 3,000mm 奥行= 5,052mm 色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【B】 レイナポートグラン 着脱式サポート
標準・ハイルフ兼用 2本入り×1セット
色： プラチナステン

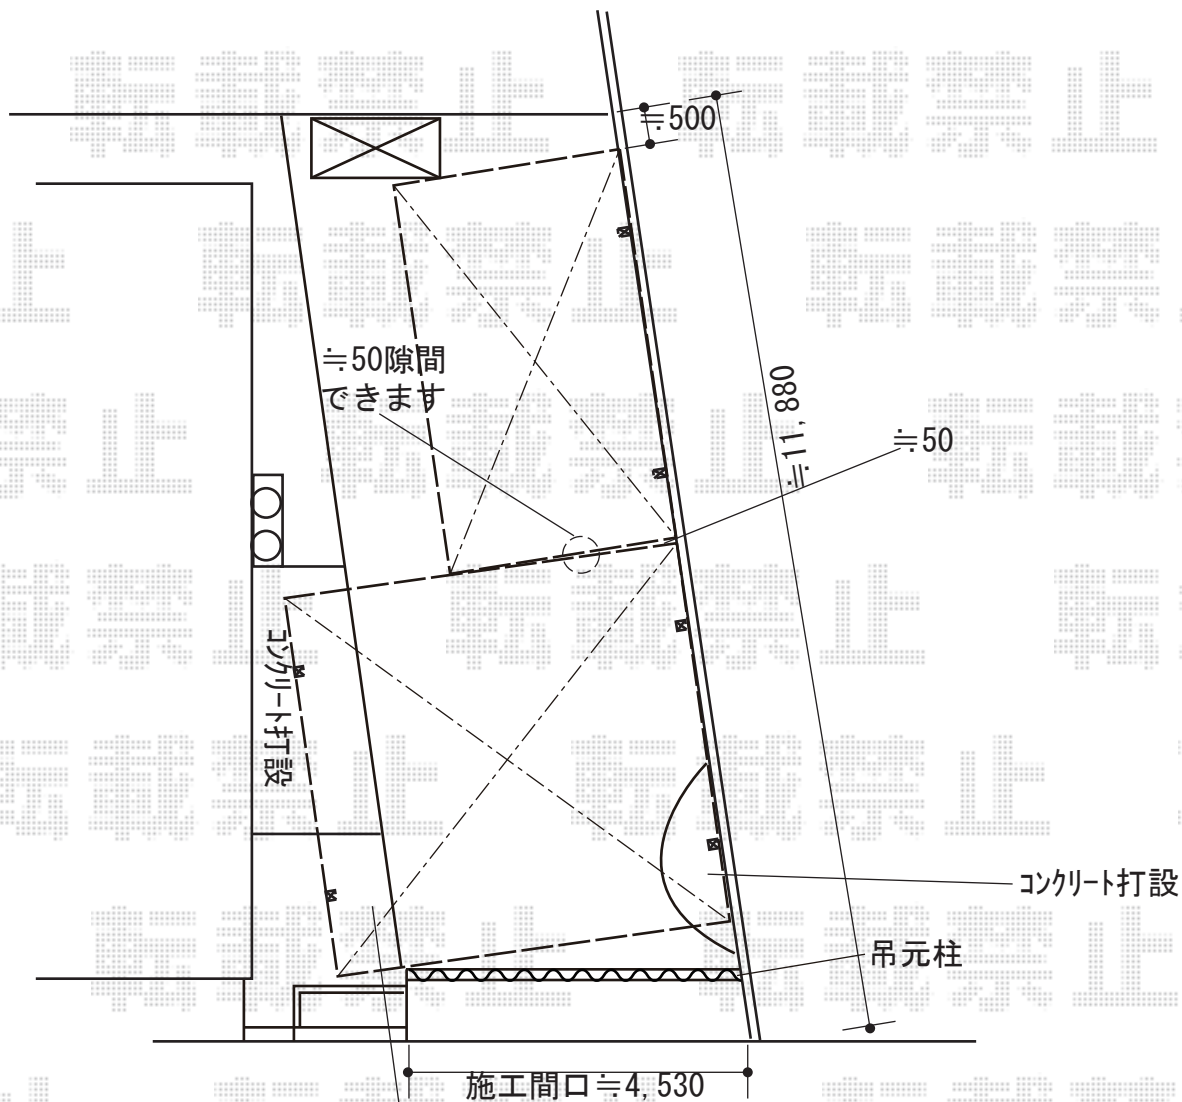

既存床外部の柱基礎部は珉外補修

YKK AP レイオス1型 ノンレール 片開き 46S
開口幅= 4,507mm 全幅= 4,607mm たたみ幅= 647mm
高さ= 柱：1,170 mm 扉：1,150mm 色： プラチナステン
キャスター数： 3箇所 落棒数： 3本 吊元： 外観右側

2019-3-586062

担当者

木挽