


## エクステリア工事 施工概略図

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,990mm×800mm) × 17枚  
 アルミ自由柱: T80×20本  
 コーナー部品: 2セット  
 端部キャップ: 3セット  
 色: 本体/Tステン 柱/ブラチナステン

LIXIL ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 1,801mm  
 奥行= 2,862 (4台~7台用)mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアブルー)  
 柱仕様: 標準柱 (有効高 約1,900mm)

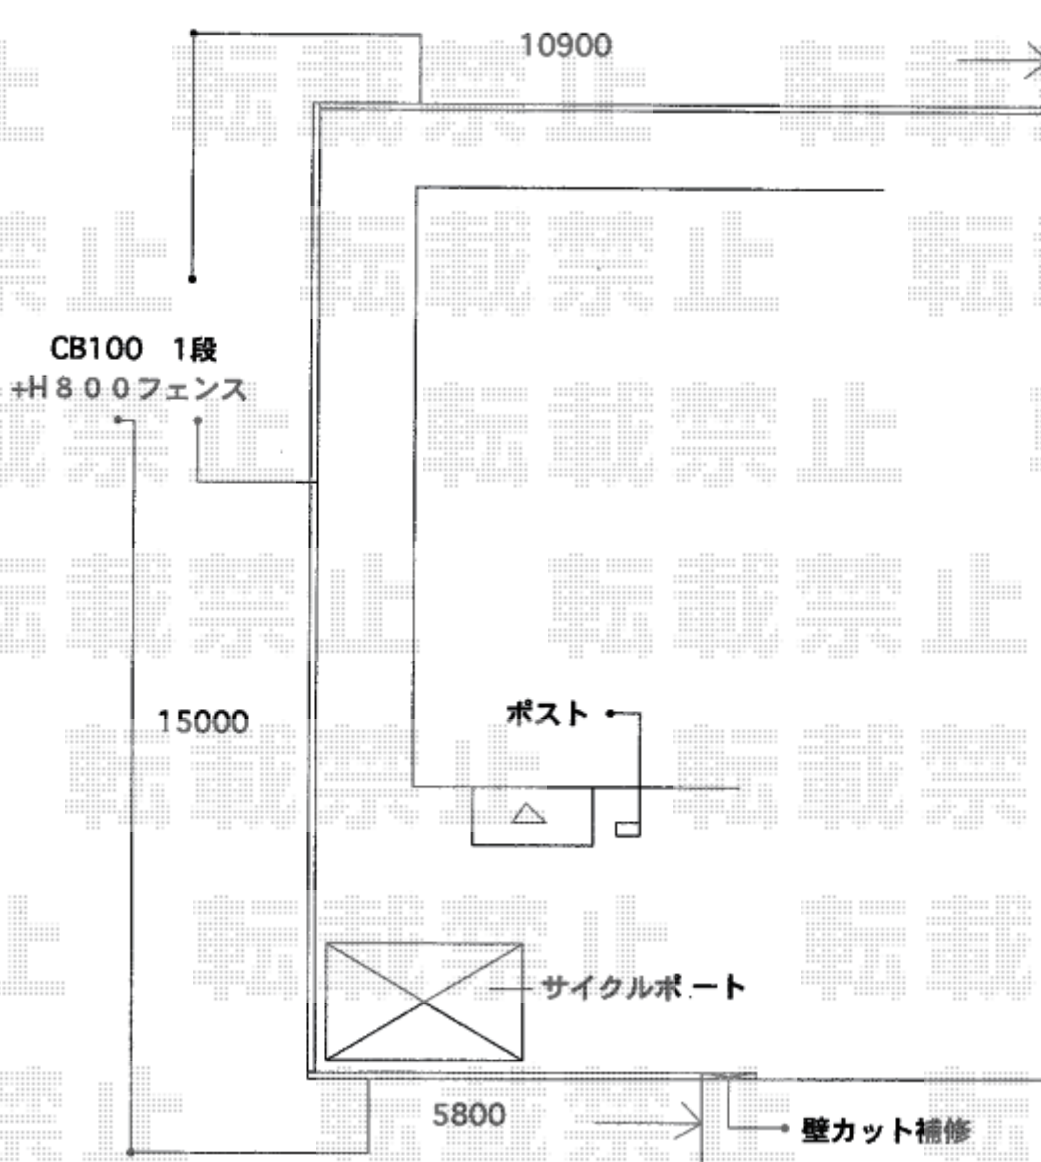

LIXIL (TOEX) ファンクションユニット アクシイ2型  
 柱セット: 2本入り (色: クリエダーク) × 1  
 センターブロック: サイン用・加工なし (色: シャイングレー) × 1  
 ポスト: アクシイ縦型ポスト 【仮】 前入れ後取り出し\*ダイヤル錠付き (色: シャイングレー) × 1  
 サイン: 2型専用サイン/アクリル (パターン集選択タイプ) × 1  
 照明: なし  
 インターホン: なし

2019-3-592341

担当者

田中