


テラス屋根 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: 【未定】
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) *ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準*アルミ物干し竿無し
 色: 【未定】
 入り数: 2本入り×1セット

YKK AP ソラリア 前面パネル (テラス屋根 600N/㎡用)
 間口サイズ= 関東間3.0間
 高さ= 2段*H=2,000mm
 色: 【未定】
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様 柱標準タイプ (柱2本) *ロング柱 /間柱2本
 ふさぎ材: あり (単体用3間×1セット) /屋根: フラット型用
 追加部材: ジャバラ【AHY-TB8-1】×1

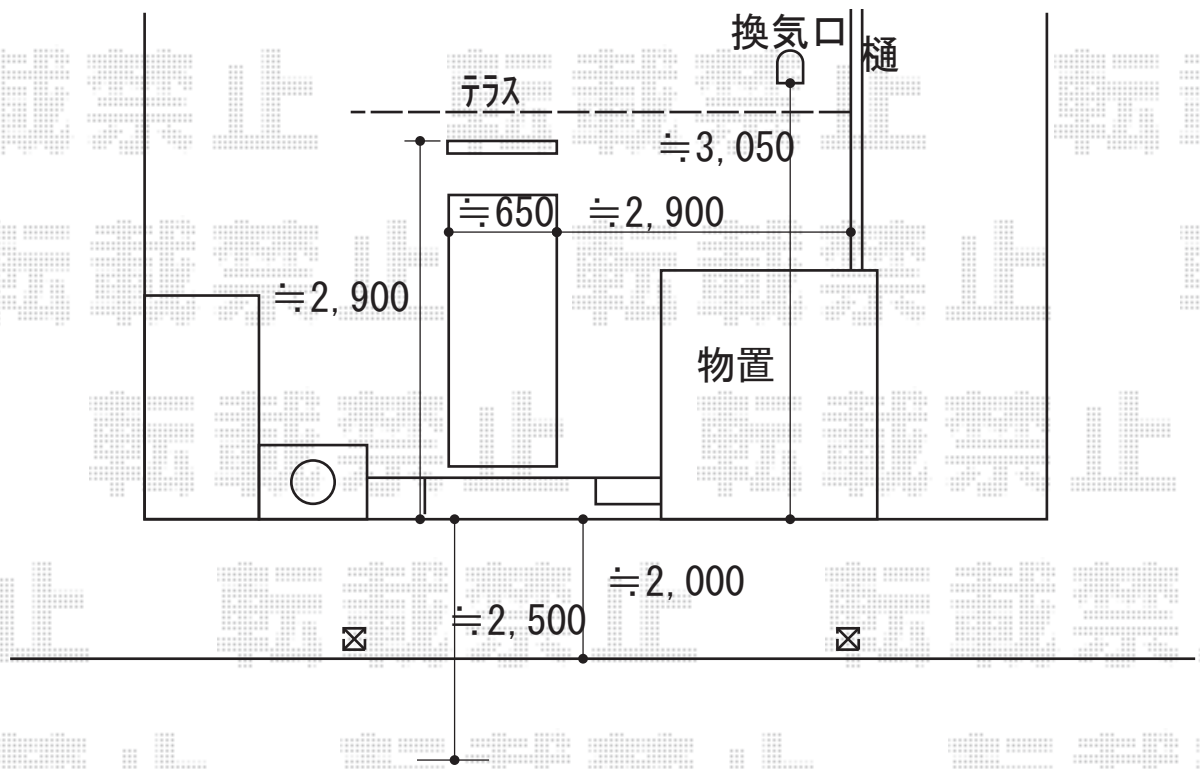

2019-4-595209	担当者	内田
---------------	-----	----