


テラス屋根+バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= メーター1.0間 (柱芯々1,718mm 屋根幅2,030mm)
出幅= 4尺 (1,170mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP 【B】 ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
間口= 関東間1.0間 (方杖芯々1,820mm 屋根幅1,895mm)
出幅= 2尺 (570mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
柱仕様: 柱無しタイプ
施工方法: 下止め仕様

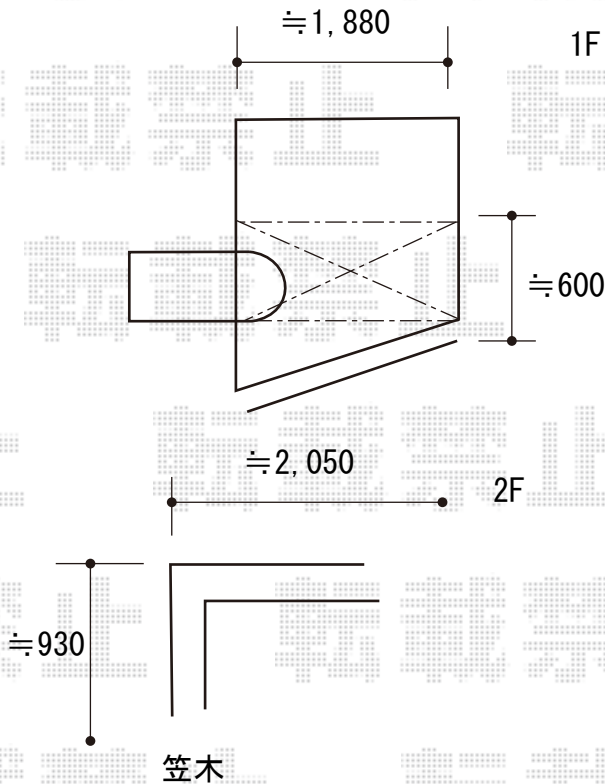

※納まりはイメージです。

2019-4-599125

担当者

中島