


エクステリア 施工概略図

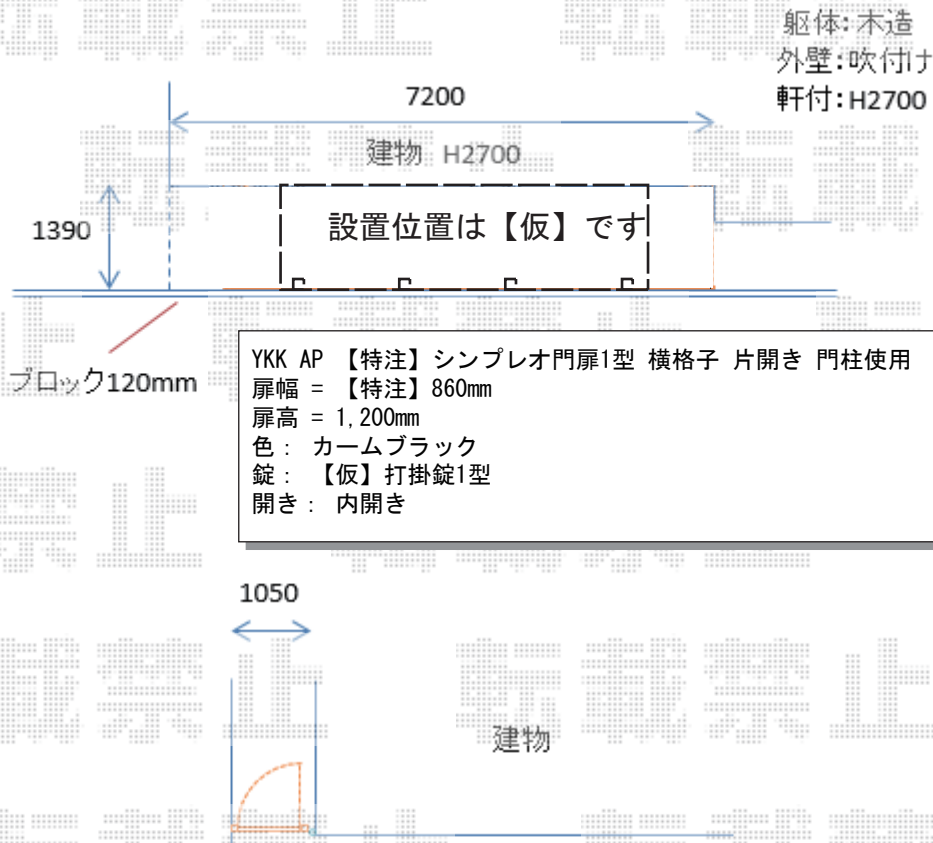

YKK AP ソラリア F型 テラストaip 単体 積雪~20cm対応
間口= メーター2.5間通し (柱芯々4,845mm 屋根幅5,030mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 上下可動物干し 標準 着脱機能付き2本入り×1セット
色: プラチナステン

YKK AP ソラリア 柱標準、600N、5尺用前面パネル2段
間口= メーター2.5間
高さ= 【仮】 2,000mm
色: ピュアシルバー
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 間柱2本

YKK AP ソラリア F型用前面パネルすき間隠し
間口= メーター2.5間用× 1
追加部材: ジャバラ× 1
本体色: ピュアシルバー

2019-4-600182

担当者

細川