エクステリア　施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.5間通し（柱芯々4,350mm　屋根幅4,570mm）
出幅= 6尺（1,785mm）
色：　【未定】
屋根材：　ポリカーボネート（色【未定】）
柱仕様：　柱位置固定タイプ（柱2本）
施工方法：　上止め
追加部材：　躯体側出幅違い部品セット×1

LIXIL スピーネ用前面スクリーン2段
間口= 関東間2.5間用
高さ= 2段 1,927mm
色：　【未定】
パネル材：　ポリカーボネート（色【未定】）
柱仕様：　間柱2本
前面スクリーンふさぎ材 標準：　関東間2.5間通し用×1
前面スクリーンふさぎ材部品セット　標準：　関東間2.5間通し用×1

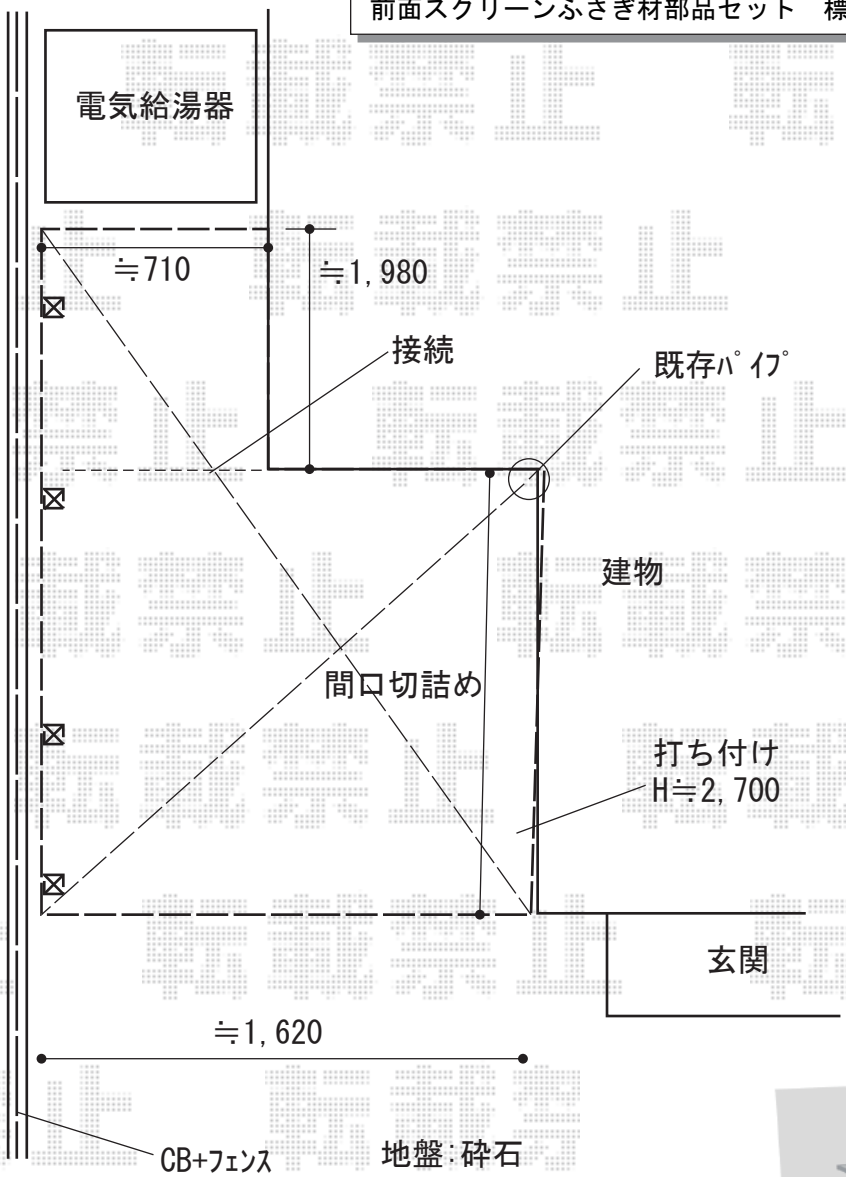

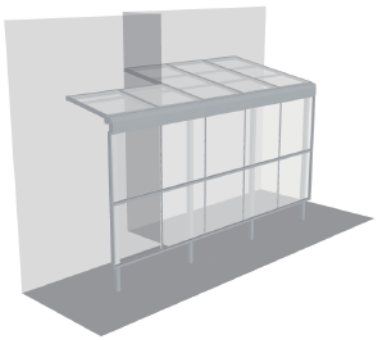

2019-4-600714	担当者	内田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。