



テラス屋根・土間工事 施工概略図

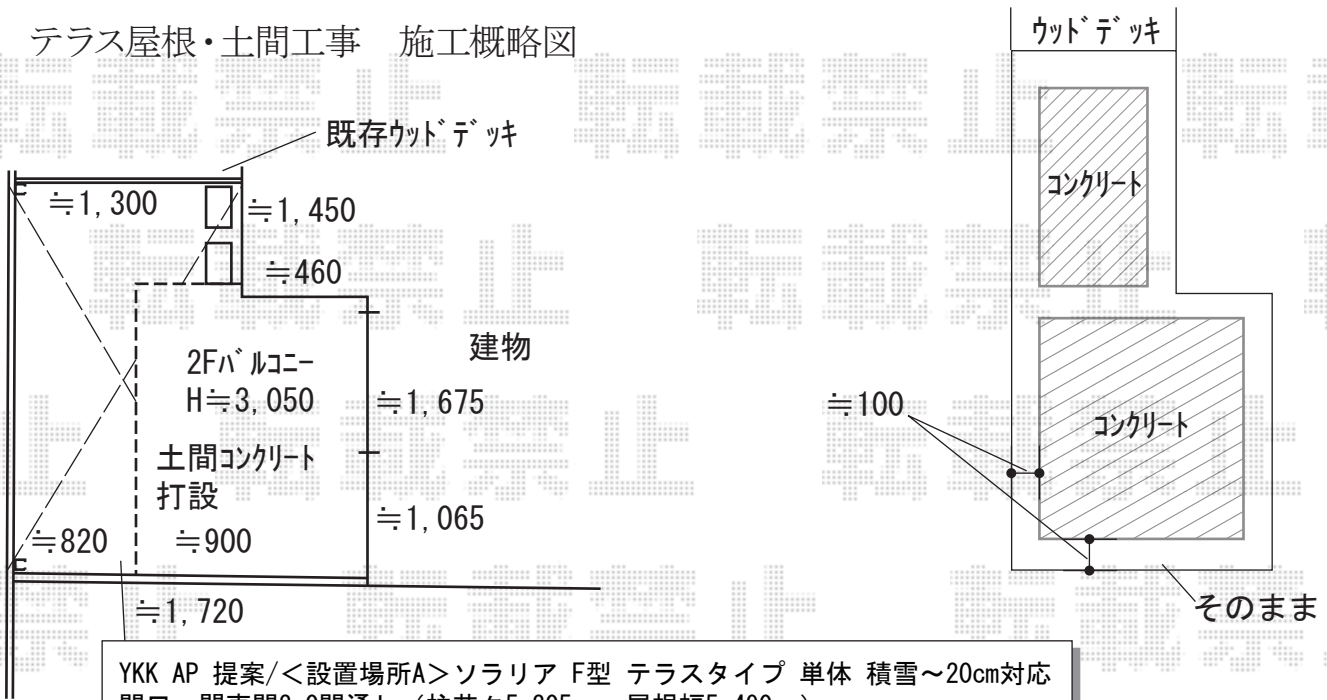

YKK AP 提案/<設置場所A>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱
 施工方法: 上止め仕様
 追加部材: 壁面奥行違い納まり用部材一式

Value Select <設置場所B>プレシオステラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (スカイブルーマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

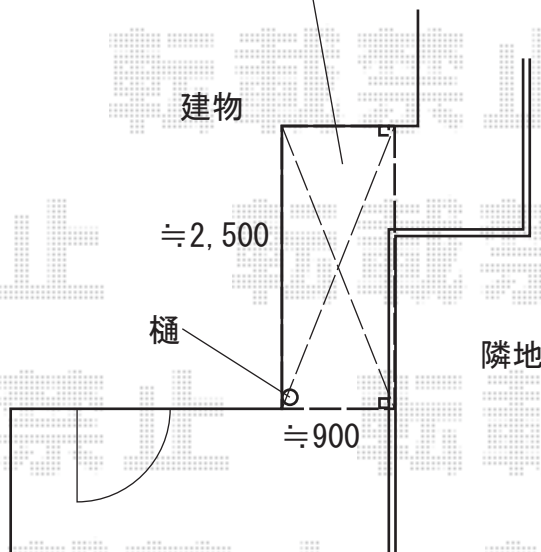

2019-4-601354	担当者	伊野
---------------	-----	----