


カーポート/バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,400mm  
 奥行= 4,980mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)  
 出幅= 5尺 (1,485mm)  
 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 柱固定部品仕様: 中間用×2セット

<カーポート>

※納まりはイメージです。

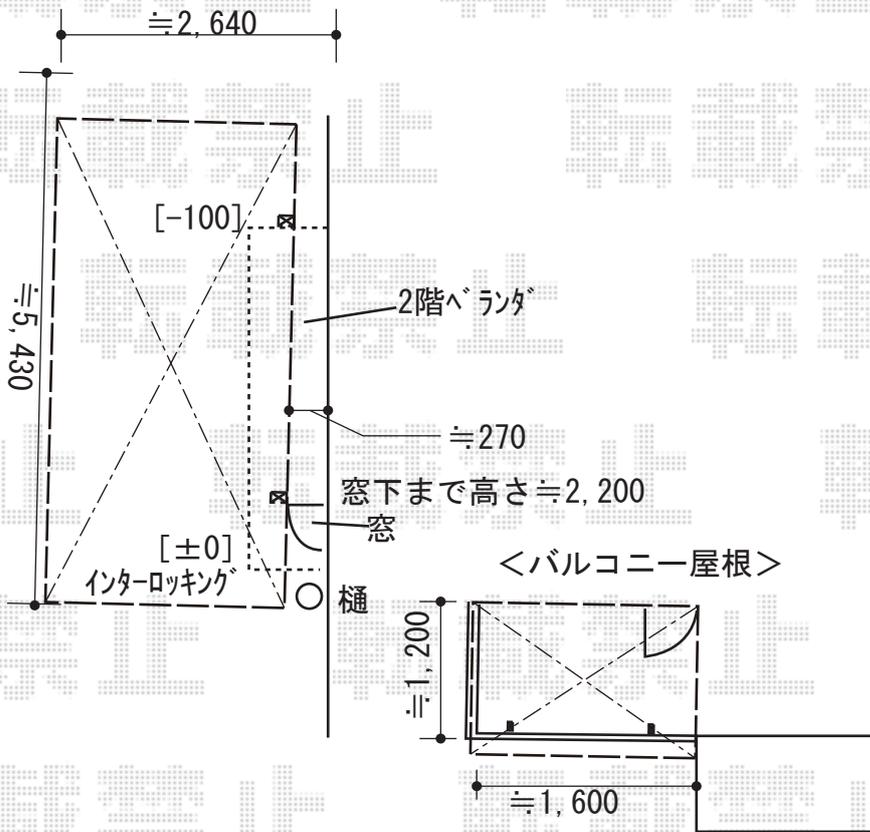

2019-4-601585

担当者

木挽