


テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)  
 出幅= 10尺 (2,985mm)  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)\*ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

=====  
 LIXIL スピーネ 壁付け物干し 【仮】標準タイプ 2本入り×1セット  
 色: シャイングレー

=====  
 YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2,451mm  
 出幅= 5尺 (1,520mm)  
 色: ウォームグレー  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

=====  
 YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型×1セット  
 色: ウォームグレー (束柱色: カームブラック)

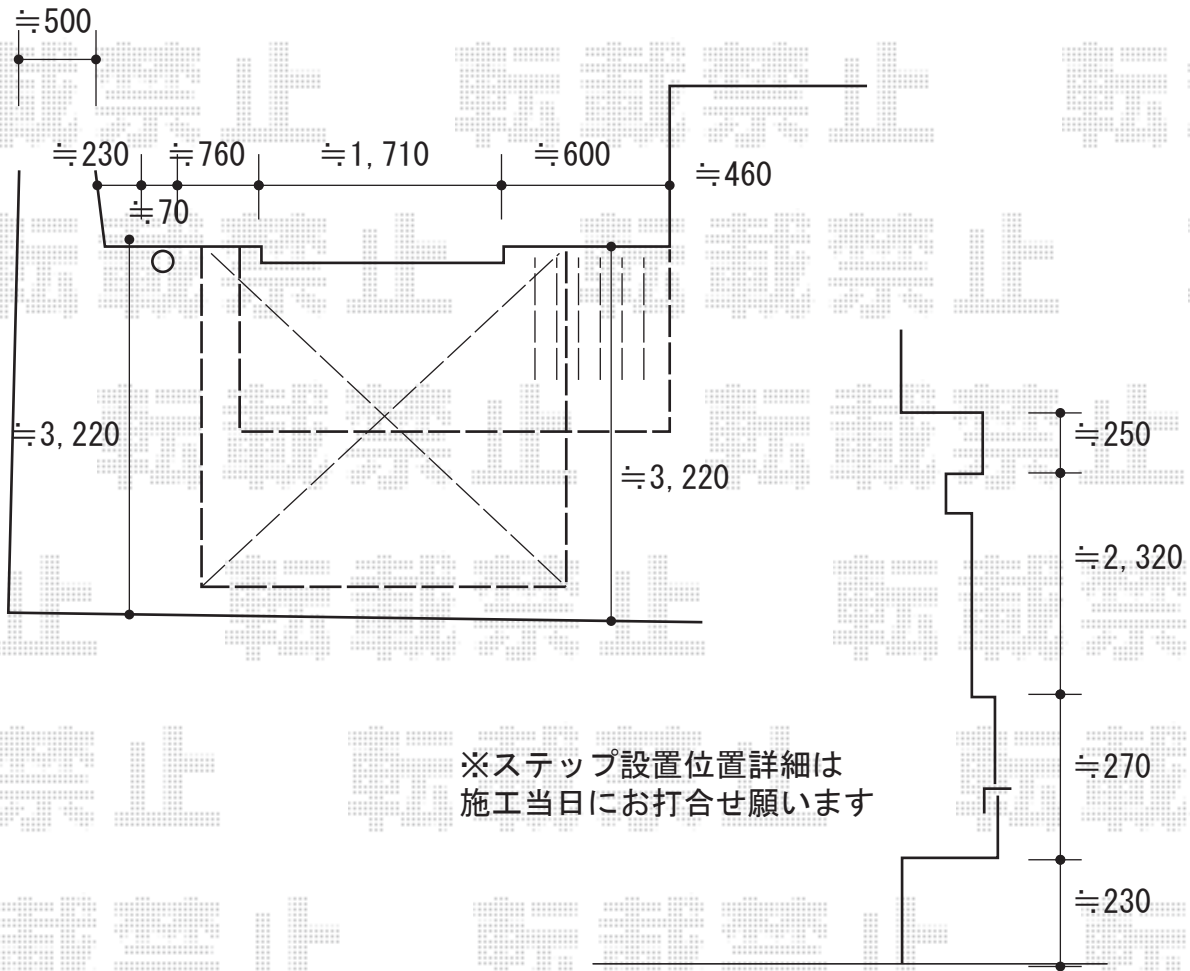

2019-4-602848

担当者

中島