


テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)
 出幅= 10尺 (2,985mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)*ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

=====
 LIXIL スピーネ 壁付け物干し 【仮】標準タイプ 2本入り×1セット
 色: シャイングレー

=====
 YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2,451mm
 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: ウォームグレー
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

=====
 YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型×1セット
 色: ウォームグレー (束柱色: カームブラック)

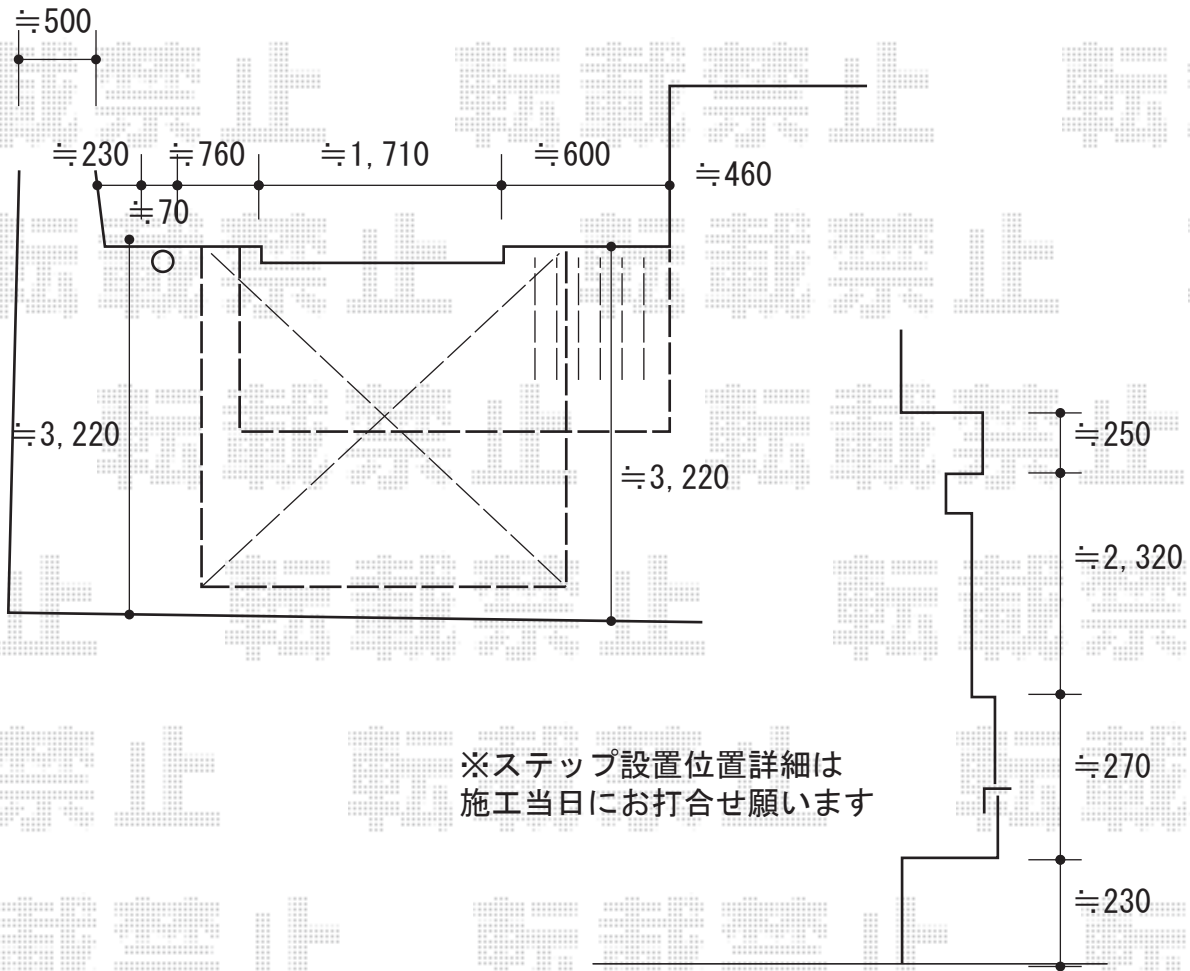

※ステップ設置位置詳細は
 施工当日にお打合せ願います

2019-4-602848

担当者

中島