

テラス屋根工事 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 4尺 (1,170mm)

色: プラチナステン

【未定】屋根材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱

施工方法: 上止め仕様

追加部材: 軽量鉄骨用部品 六角ドリルねじ (M6×70mm) 10個入り【RTC-TGK-A-10】×1

YKK AP ソラリア 前面パネル

間口サイズ: 関東間2.0間

高さ= 1段*H=1,000mm


色: プラチナステン

【未定】パネル材: 【仮】ポリカーボネート (トーマイマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱*間柱1本

YKK AP ソラリア 【仮】吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット

色: プラチナステン

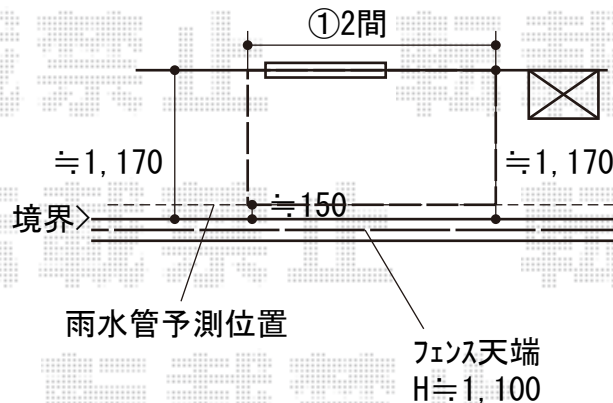

2019-4-603454

担当者

細川