



エクステリア 施工概略図

LIXIL ワイドオーバードアS3型 電動式
本体 (W×H) = (5,350mm × 1,200mm)
色： ナチュラルシルバーF
柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
駆動： 2モーター駆動/AC100V結線用柱仕様
リモコン： 標準2個入り

LIXIL ライシス門扉 3型 太横棧 片開き 柱使用
扉幅 = 900mm
扉高 = 1,200mm
色： ナチュラルシルバーF
錠： シリンダーRJ錠
開き： 内開き

LIXIL ライシスフェンス3型 太横棧 フリーポールタイプ
本体1枚 (W×H) = T-6 (1,979.5×520mm) × 1枚
柱： T-6 × 2本
部品セット： T-6 × 2セット
端部キャップ： 1セット
色： ナチュラルシルバーF

建物側

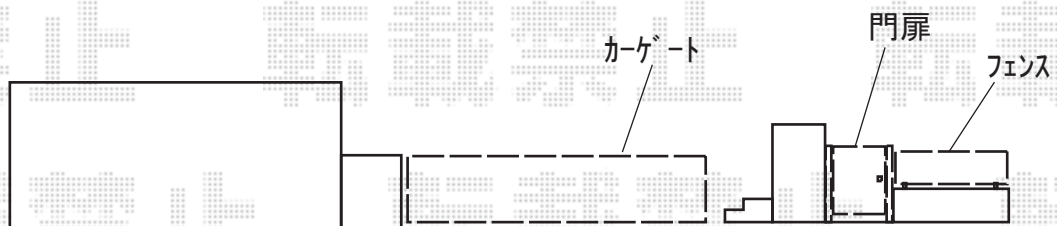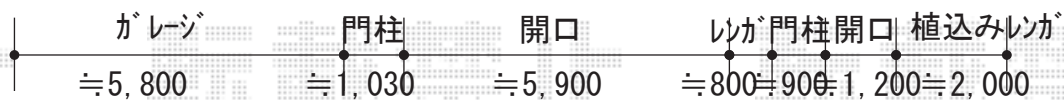

2019-5-605524

担当者

山崎