

手すり 施工概略図

LIXIL アーキレール歩行補助手すり

埋込用丸柱：標準T-8 × 2

埋込用丸柱：傾斜ジョイント部用・コーナー部用T-8 × 2

笠木：中間用L1200 × 3

端部キャップ：欧風キャップA × 2

傾斜ジョイント：柱取付用 × 1



傾斜コーナージョイント：丸柱用 × 1

縦棧：欧風A × 5

横棧：L1500 × 3

横棧取付部品：丸柱用 × 3

色：ブラック

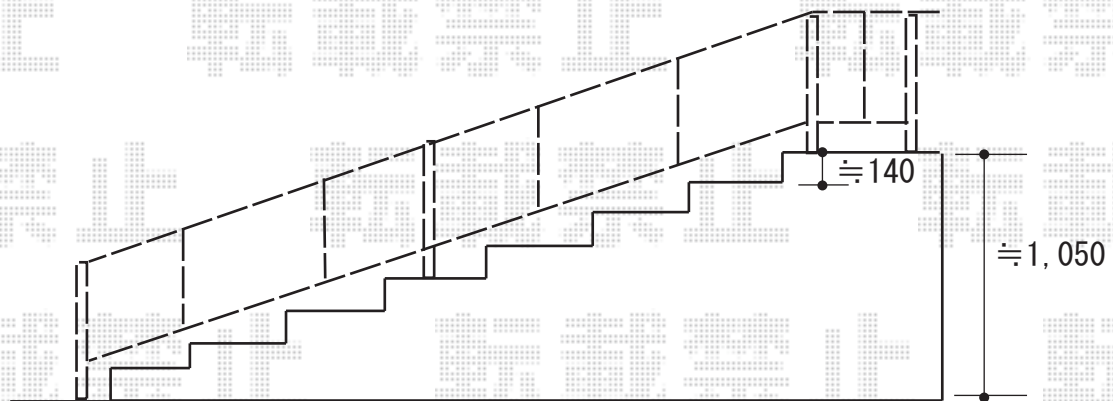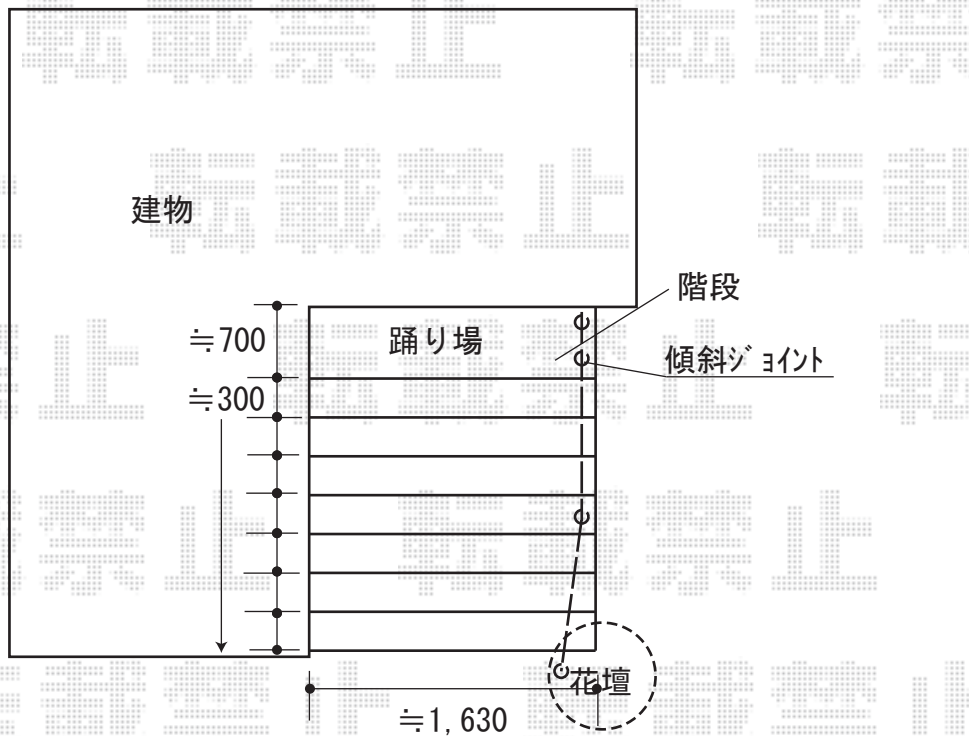

2019-5-609996

担当者

内田