フェンス・カーポート 施工概略図


YKK AP イーネットフェンス 2M型 間仕切柱施工 本体1枚 (W×H) = T100(1,900mm×970mm) × 6枚

スチール柱: T100 × 7本

間仕切柱部品(中柱): T100 × 5セット 間仕切柱部品(端柱): T100 × 2セット

端部キャップ: × 1セット

色: Sブラウン

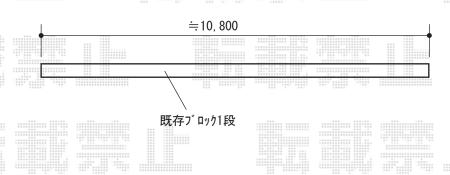

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 2,400mm 奥行= 5,052mm

色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット) 柱仕様: ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

無壁 =5,000 =4.810 境界

2019-5-611013

担当者

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。