

ウッドデッキ+テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 6尺(1,820mm)

色： ホワイトブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ(550mm) (色： カームブラック)

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 6尺(1,770mm)

色： カームブラック

屋根材： ポリカーボネート(スモークブラウン)

柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法： 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準

色： カームブラック

数量： 2本入り×1セット

YKK AP ソラリア 前面パネル

間口= 1.5間


高さ= 1,000mm×1段

色： カームブラック

屋根材： ポリカーボネート(スモークブラウン)

柱仕様： 標準柱仕様×間柱1本

隙間隠し： あり

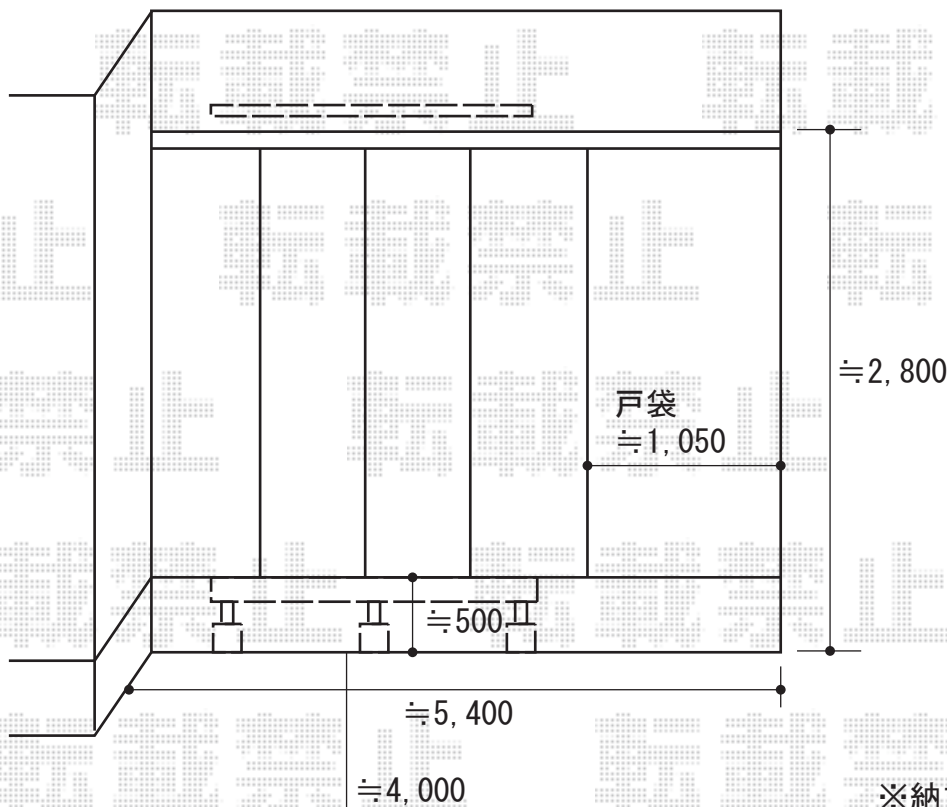

※納まりはイメージです。

2019-5-611779

担当者

中島