


ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: ホワイト
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 下止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し ワイド 【仮】標準 2本入り×1セット
色: ホワイト

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 約2,700mm
出幅= 約1,500mm
色: レッドブラウン
床板: 縦貼り
幕板: 標準幕板
束柱: Tタイプ (400~500mm) (色: カームブラック)
追加部材: 切詰部材一式

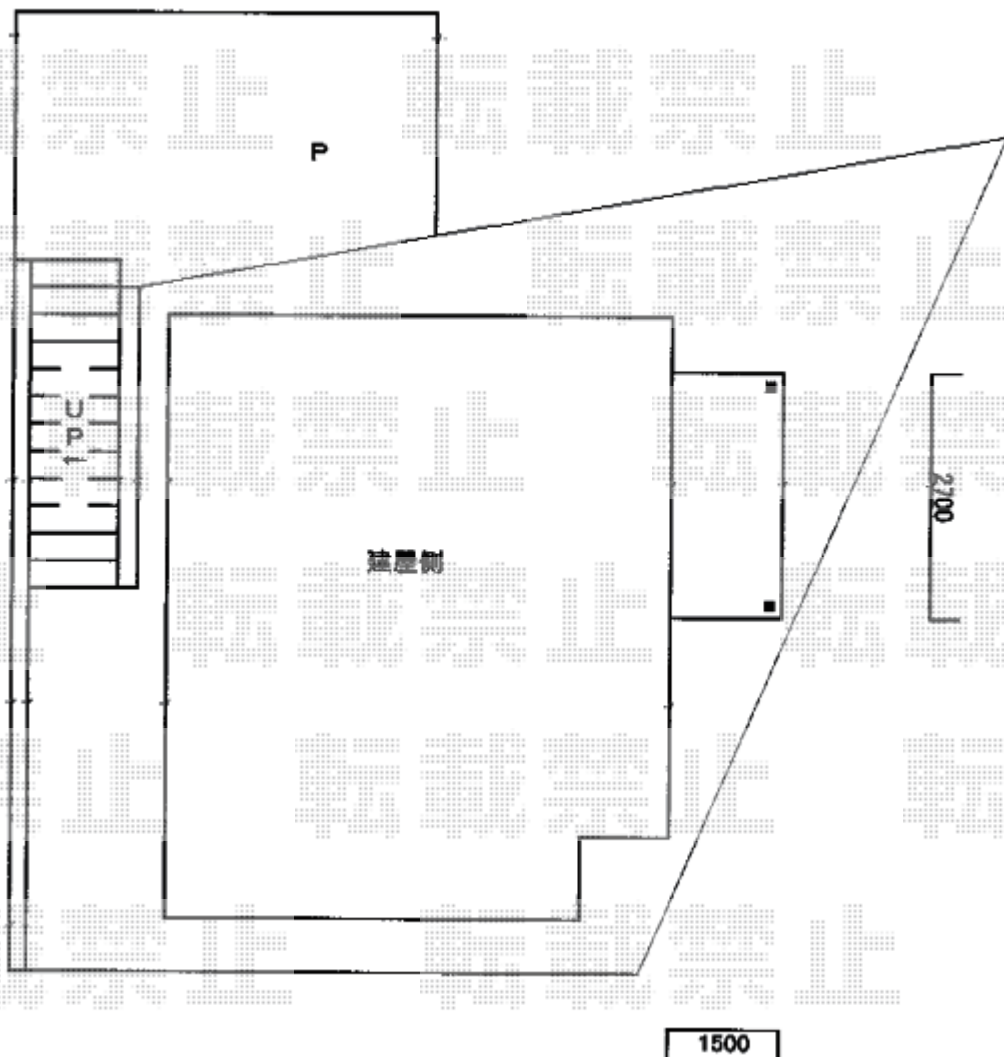

| | | |
|---------------|-----|----|
| 2019-5-613719 | 担当者 | 木附 |
|---------------|-----|----|