


エクステリア 施工概略図

Value Select 【01】 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,975×720mm) × 9枚
 自由柱: T80×11本 端部キャップ: 2セット
 色: ノーブルステン

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 9尺 (2,670mm) 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【A/B】 レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 【A/B】 レイナポートグラン オプション
 着脱式サポート: 標準・ハイルーフ兼用/2本入り (色: プラチナステン)
 屋根ふき材補強部品: 8個入り (色: カームブラック)

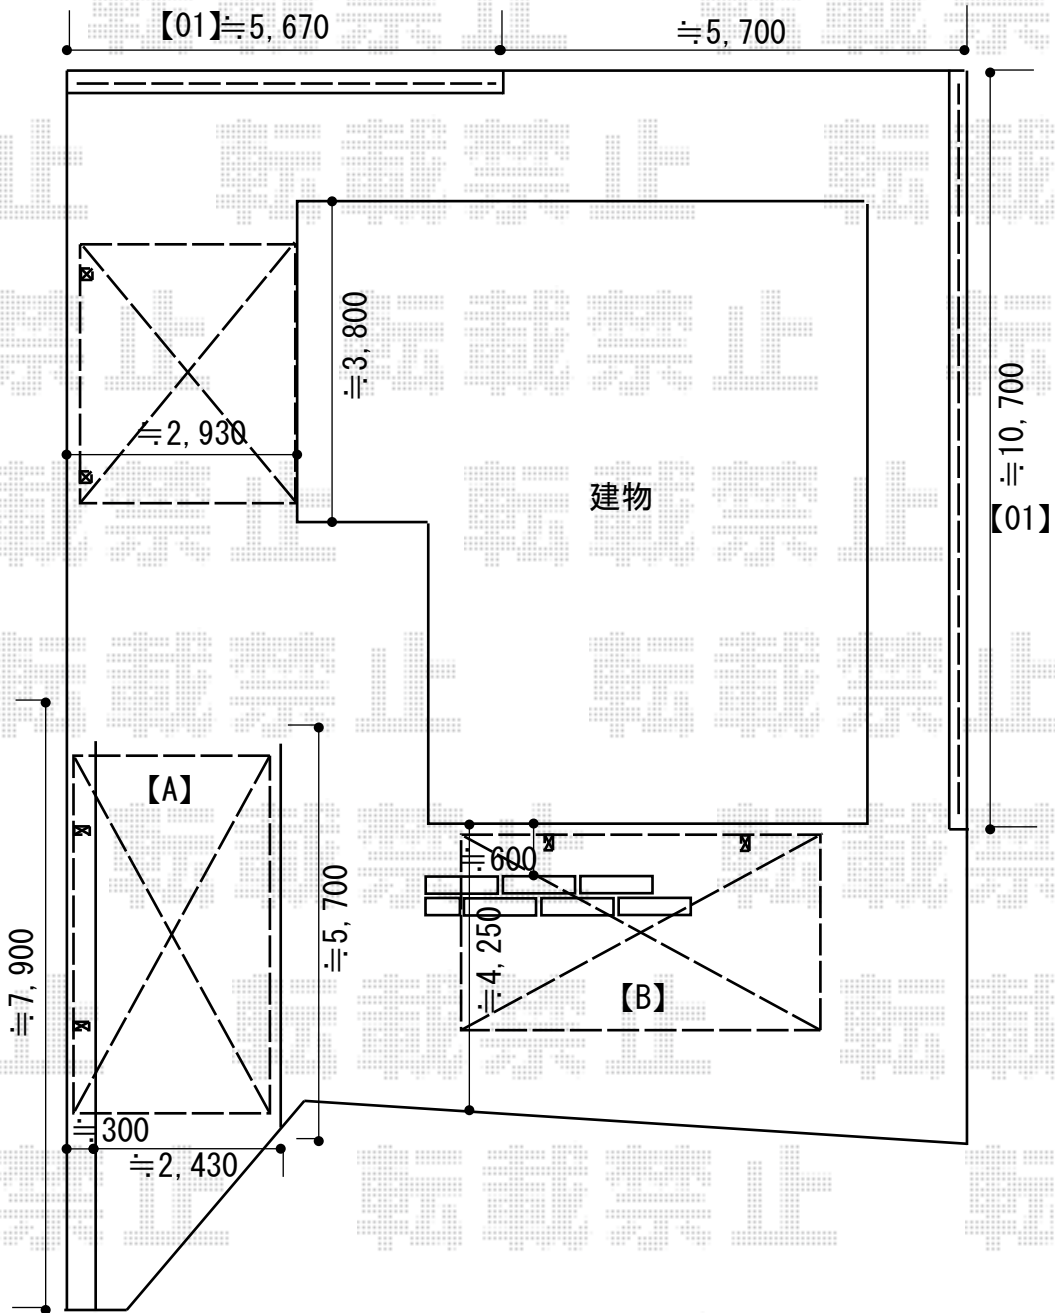

2019-6-615691

担当者

伊野