

ストックヤード 施工概略図

YKK AP <ご提案>ストックヤードII 片側ドアタイプ 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間[1.0+1.5間] (4,575mm)

出幅= 6尺 (1,745mm)

高さ= 9尺

色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート波板 (色:ポリカーボネート波板(色:クリアフロスト)) * 価格別途

囲い材: ポリカーボネート波板 (色:ポリカーボネート波板(クリアフロスト)) * 価格別途

側面ユニット(外観左/外観右): 外観左 F I X/外観左 ドア 吊元 (正面向かって右)

YKK AP スtockヤードII用引き違い窓 積雪~20cm対応

間口= 1.5間用 (1,322.5×602mm) ×1セット

色: プラチナステン

高さ= 9尺用

網戸: なし



YKK AP スtockヤードII用ガasket

3mm、4mm ガラス用20m: 1

YKK AP ソラリア用腰パネル (アルミ樹脂複合板) 1枚入り×1セット

サイズ: 1,117×818mm

色: プラチナステン

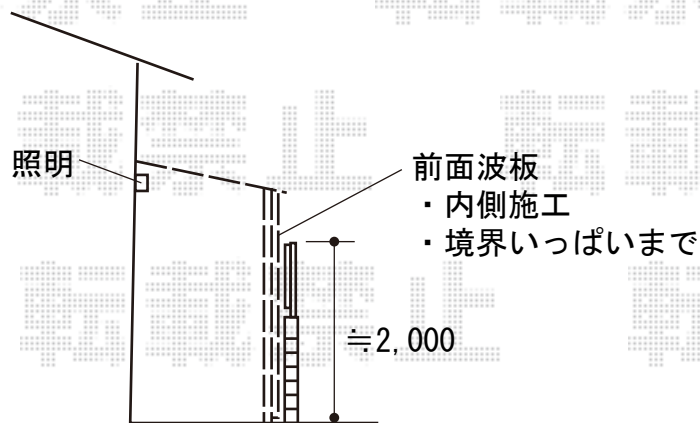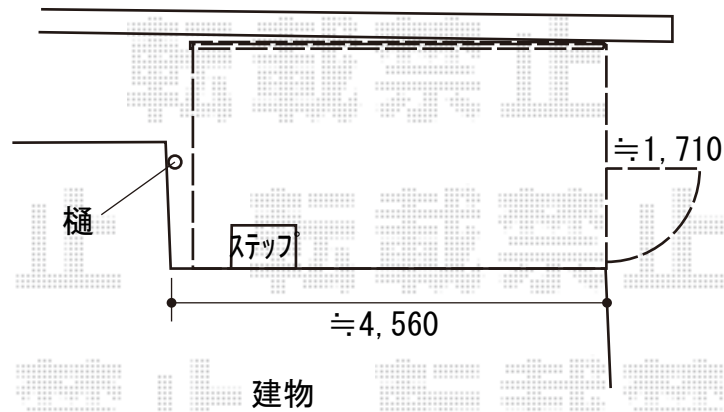

2019-6-615912

担当者

内田