

# 立水栓・カーポート 施工概略図

ニッコー モ・エットL

モ・エットL： 地中・補助蛇口【OPB-RS-27W】（色：ブラウン）× 1

パン： 【仮】ラウンドパン【OPB-PH】（色：ホワイト） × 1




蛇口： クロスアーチ（クロームメッキ）【H205】 × 1

アダプター： 【仮】なし

補助蛇口： 【仮】補助蛇口クロス アダプター付き（クロームメッキ）【H107】 × 1

YKK AP エフルージュグラン 水平式物干し  
（カーポート柱用）【仮】標準 2本入り×1セット  
色： プラチナステン

YKK AP エフルージュグラン 積雪～20cm対応  
幅= 3,027mm  
奥行= 5,768mm  
色： プラチナステン  
屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
柱仕様： ハイロング柱仕様（有効高 約2,800mm）

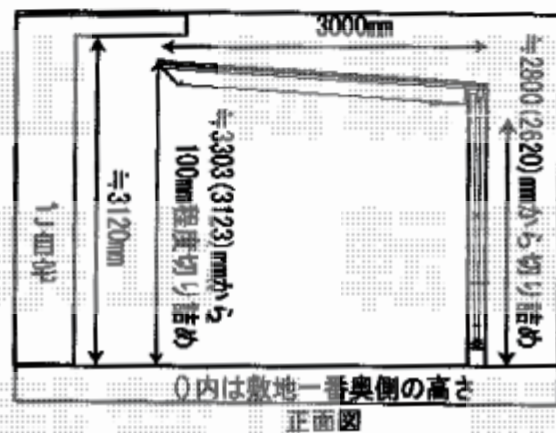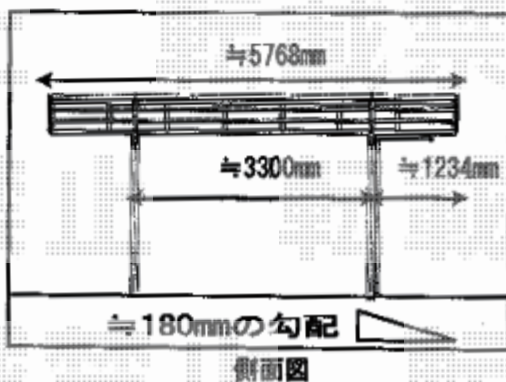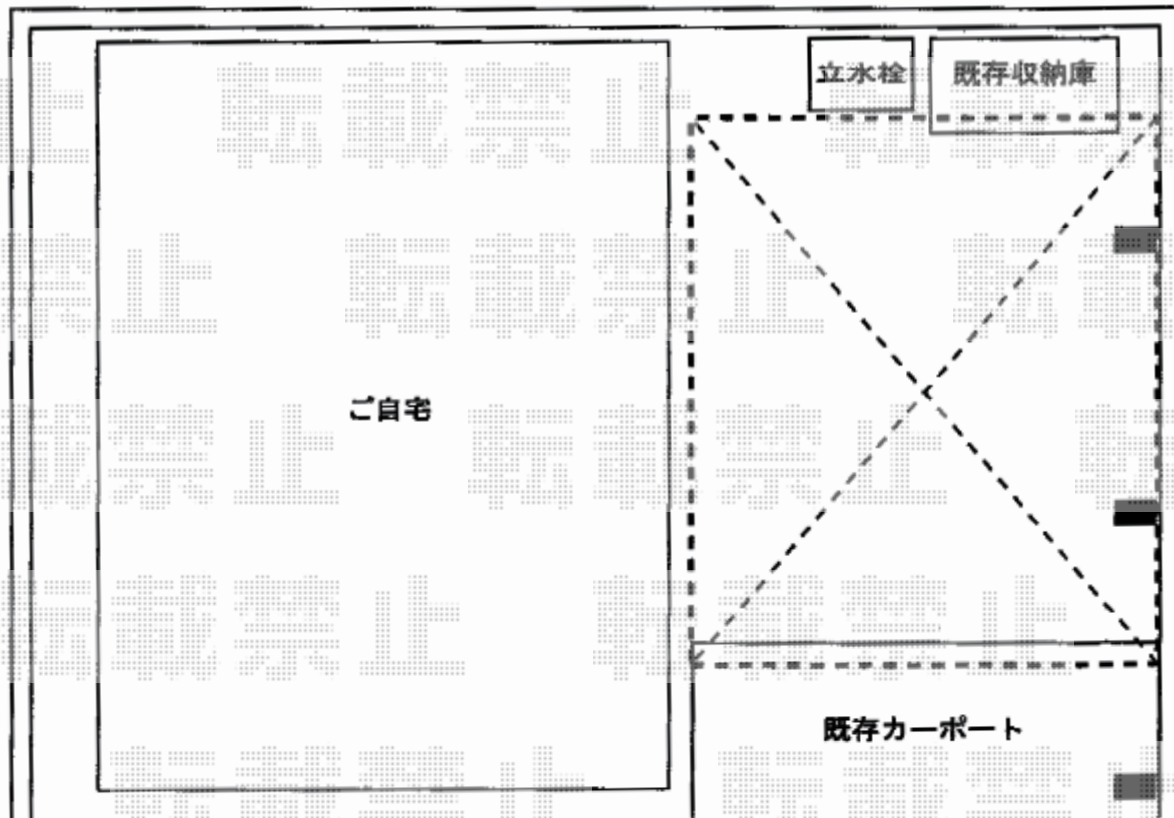

2019-6-616128

担当者

細川