
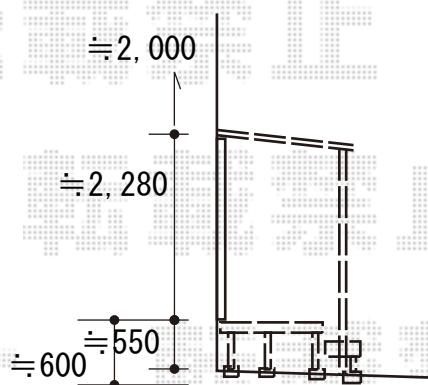


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)  
 出幅= 6尺 (1,770mm)  
 色 : ピュアシルバー  
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様 : 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法 : 上止め仕様

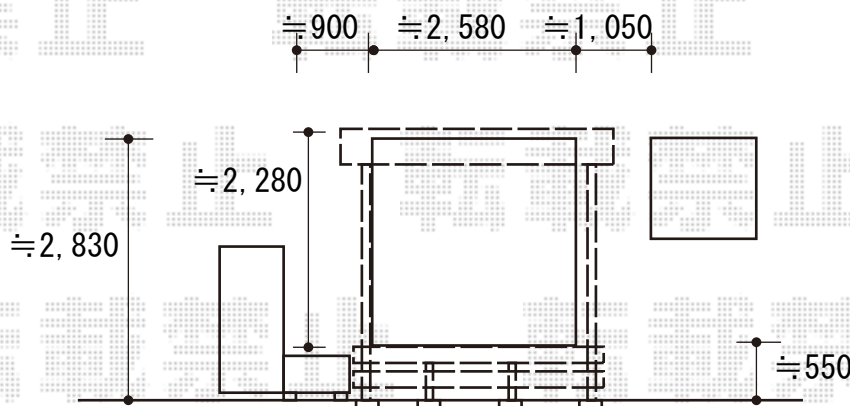

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm)  
 出幅= 5尺 (1,520mm)  
 色 : ナチュラルブラウン  
 床板 : 縦貼り  
 幕板 : 標準幕板  
 束柱 : Tタイプ (400~550mm) (色 : カームブラック)

YKK AP リウッドデッキ 200 段床セット1段 正面タイプ  
 間口= 1.5間用  
 色 : デッキ材 ナチュラルブラウン / 束柱 カームブラック  
 追加部材 : 束柱Tタイプ2本入り×1

2019-6-616536

担当者

山崎