
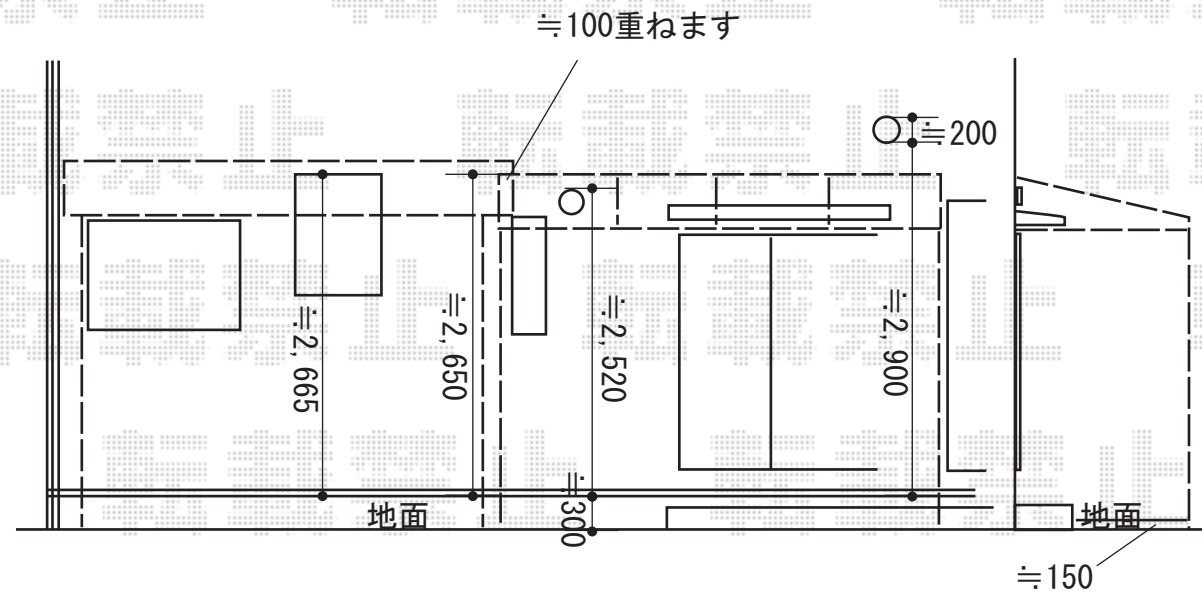


エクステリア工事 施工概略図

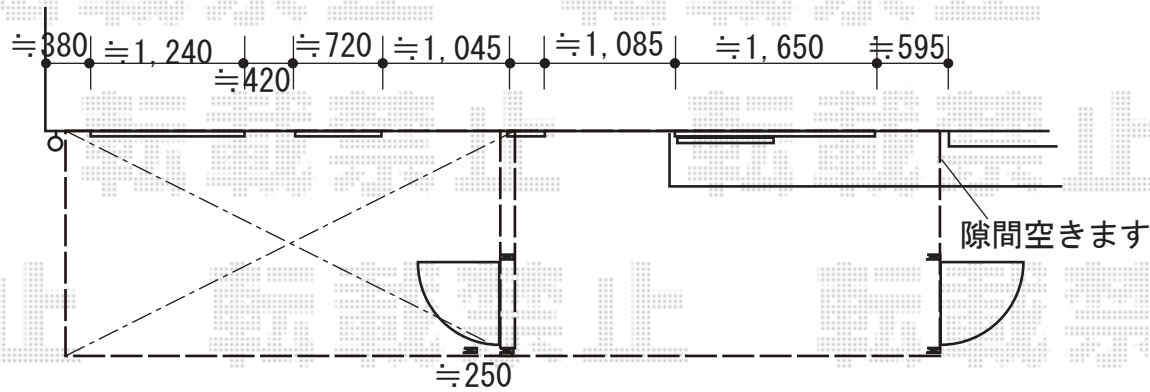

LIXIL スピーネストックヤードF型
パネルタイプ ヤード仕様 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間 (3,640mm)

出幅= 6尺 (1,785mm)

色： シャイングレー

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート

(クリアマットS・すりガラス調)

囲い材： ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

側面ユニット： 【両側】 ドア付タイプ

オプション： 吊下げ物干しAセット ロング 2本入り・

吊下げ物干し取付け桟×2セット

追加部材： Lアングル／アンカー・オールアンカー／

調整脚／笠木固定金具／

ナベテクス／ナベセルフタップアンカー

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)

出幅= 6尺 (1,785mm)

色： シャイングレー

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート

(クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様： 柱位置固定タイプ (柱2本) ※ロング柱

施工方法： 上止め仕様