
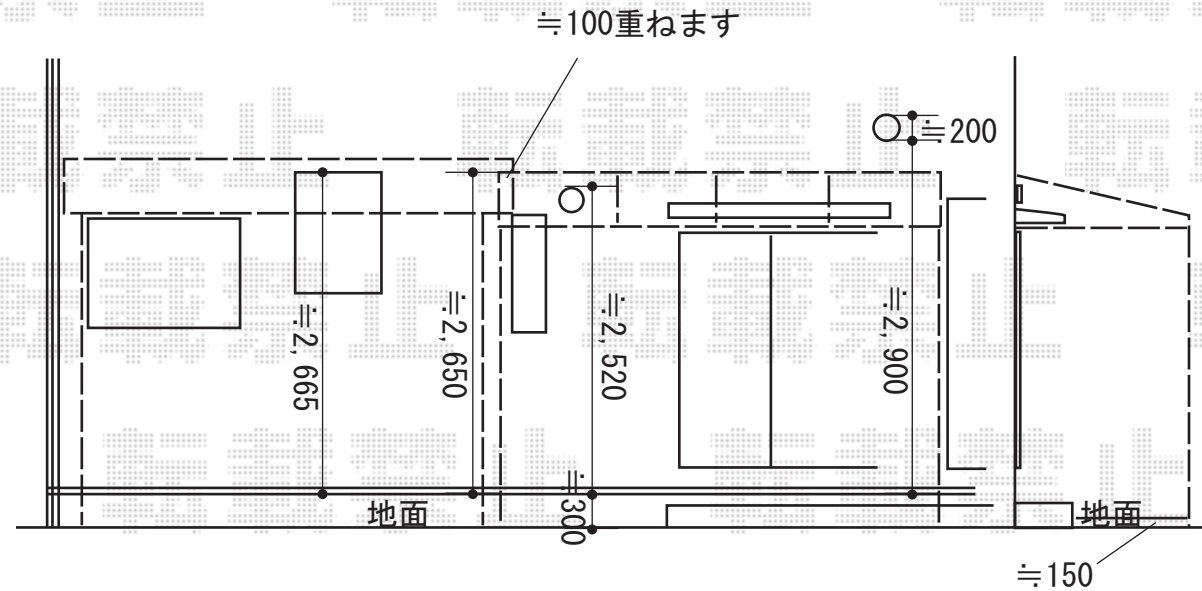


エクステリア工事 施工概略図

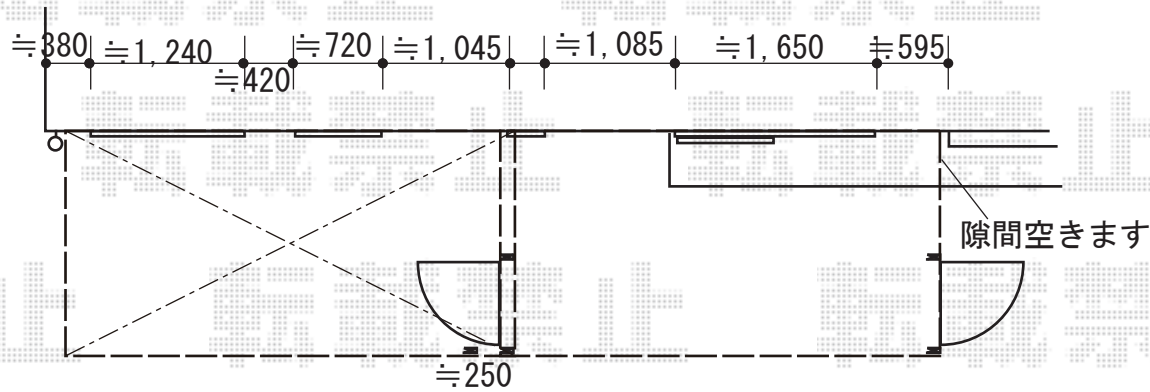

LIXIL スピーネストックヤードF型
 パネルタイプ ヤード仕様 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (3,640mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート
 (クリアマットS・すりガラス調)
 囲い材： ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 側面ユニット： 【両側】 ドア付タイプ
 オプション： 吊下げ物干しAセット ロング 2本入り・
 吊下げ物干し取付け桟×2セット
 追加部材： Lアングル／アンカー・オールアンカー／
 調整脚／笠木固定金具／
 ナベテクス／ナベセルフタップアンカー

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート
 (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様： 柱位置固定タイプ (柱2本) ※ロング柱
 施工方法： 上止め仕様