


# カーポート・サイクルポート 施工概略図

LIXIL フーゴFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
幅= 2,096mm 奥行= 4,322mm(7台~10台用)  
色: ナチュラルシルバー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL フーゴF ミニ サイドパネル+サポート柱  
奥行サイズ: L:43用 高さ= 1段\*H:1000 色: ナチュラルシルバー  
パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱仕様/間柱1本  
サポート柱: 着脱式サポート 2本入×1セット

LIXIL フーゴF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
幅= 2,992mm 奥行= 5,028mm 色: ナチュラルシルバー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

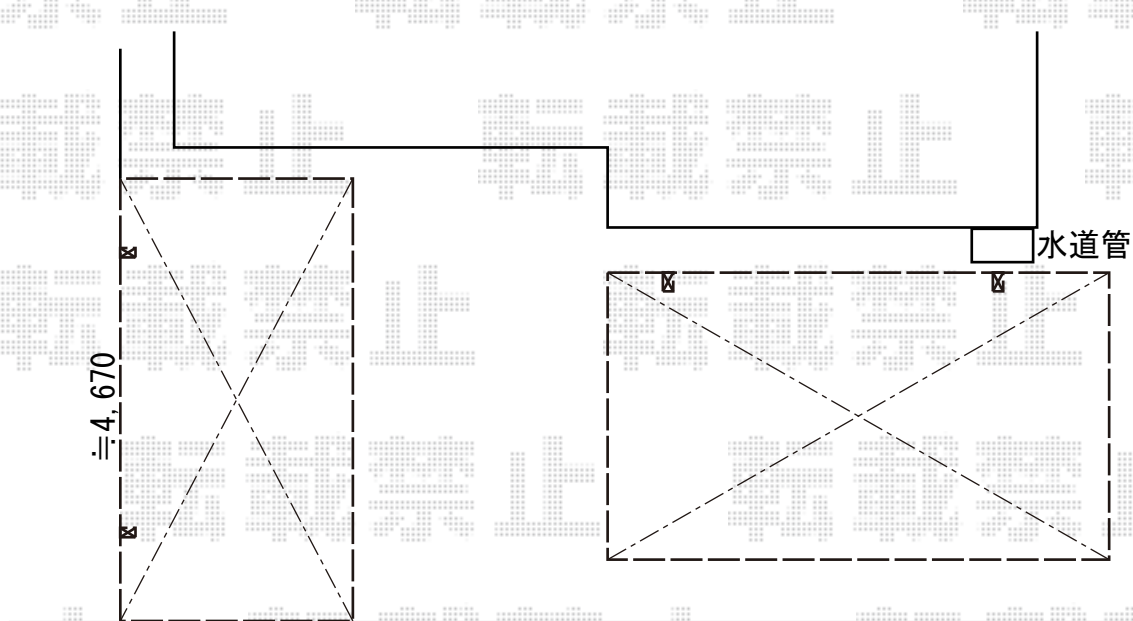

※納まりはイメージとなります

2019-6-617957

担当者

新西