


テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: カームブラック
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) *ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 前面パネル
 間口サイズ: 関東間1.5間
 高さ= 1段*H=1,000mm
 色: カームブラック
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱*間柱1本
 隙間ふさぎ: なし

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 3尺 (920mm)
 色: ウォームグレイ
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

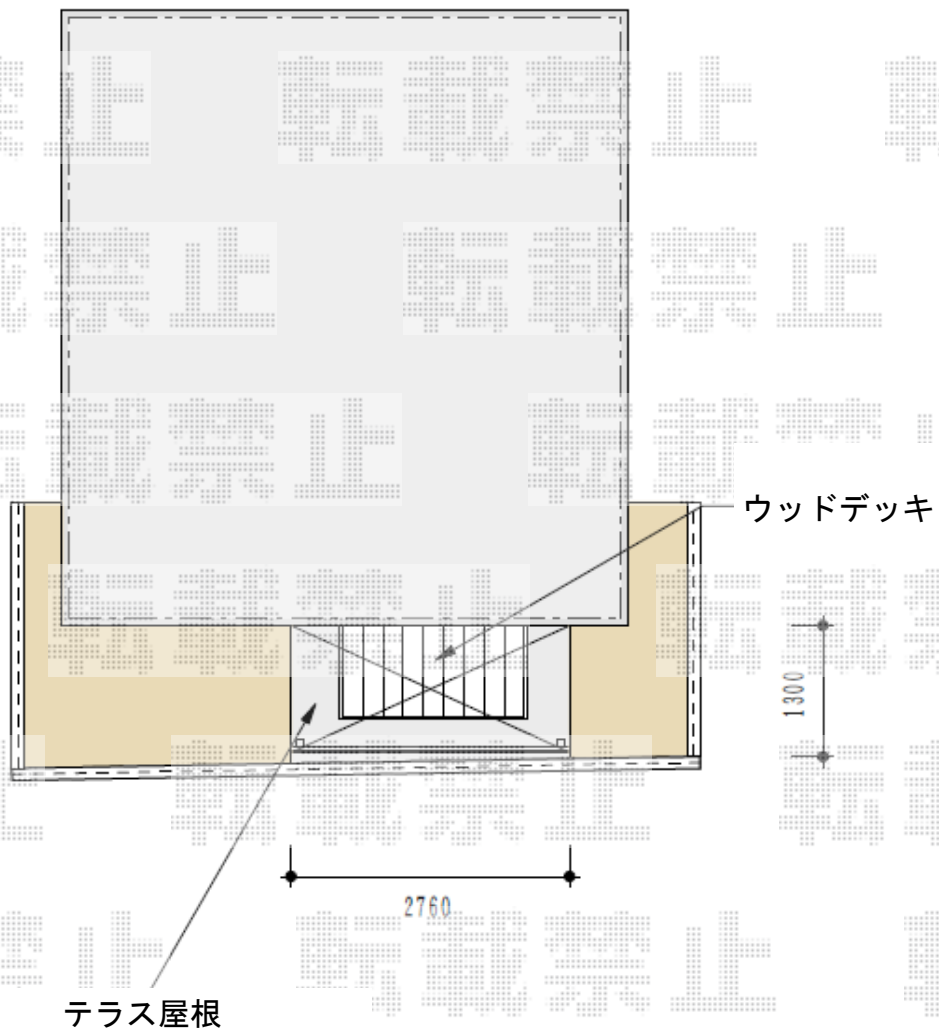

2019-6-622182	担当者	木附
---------------	-----	----