

カーポート・サイクルポート施工概略図

LIXIL 【A】 ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 1,796mm

奥行= 2,205mm (3台~5台用)

色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

LIXIL 【B】 ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応



幅= 2,400mm

奥行= 4,980mm


色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

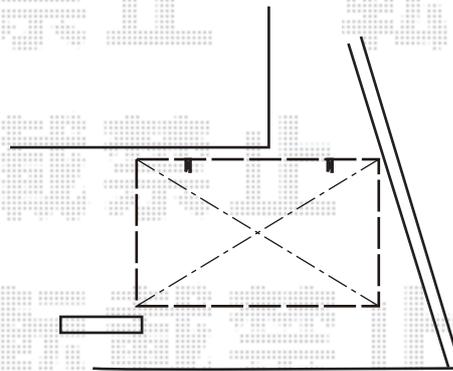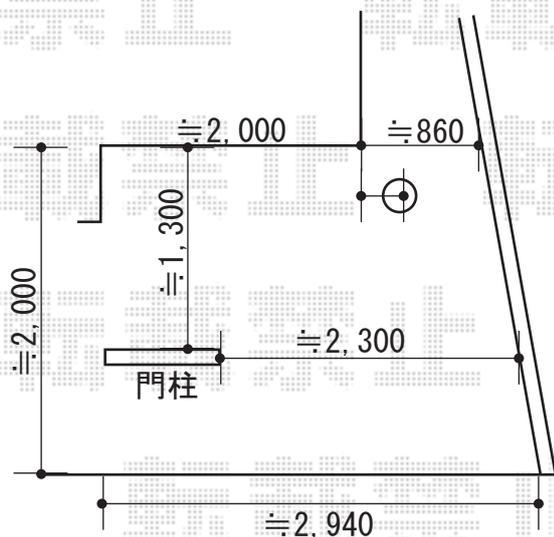

【A】

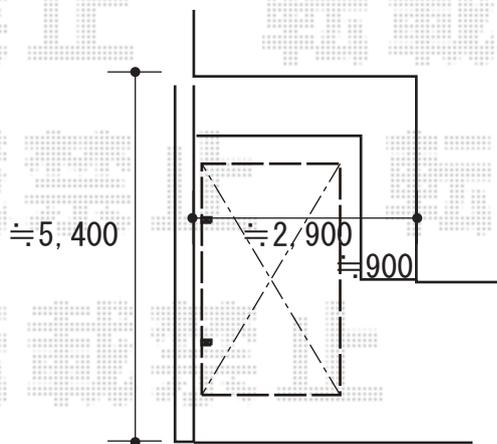

ベランダ下
高さ≒2,900

【B】

2019-6-624668

担当者

新西