
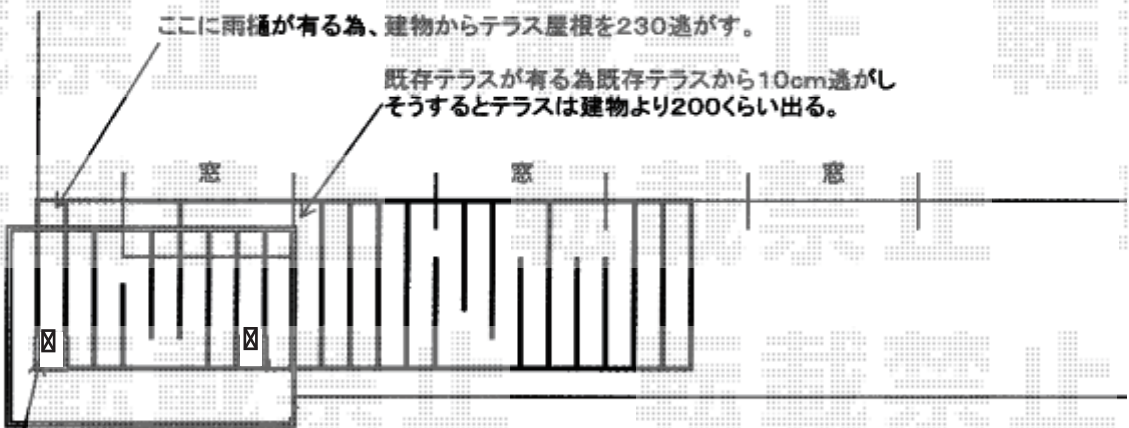


エクステリア 施工概略図

YKK AP エフルージュグランZERO テラスタイプ 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間(柱芯々2,404mm 屋根幅2,904mm)
 出幅= 6尺(1,800mm)
 色: ブラウン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

YKK AP エフルージュグランZERO用吊り下げ式 固定物干し(標準) 標準2本入り×1セット
 色: ブラウン

YKK AP リウッドデッキ納まり用部品
 柱カバー: (ナチュラルブラウン) × 1
 補助根太ブラケット: DG × 4セット
 幕板取付用補助根太: B7 × 2

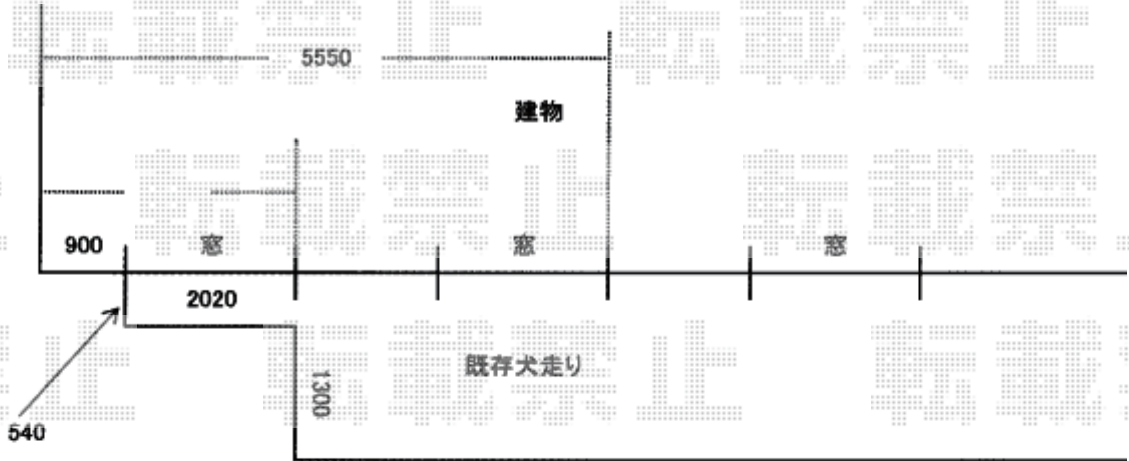

こちら側の柱もウッドデッキの微妙な位置に柱が来ってしまう場合は建物よりウッドデッキを外に(+方向に)ずらす

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.5間(6,251mm)
 出幅= 5尺(1,520mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400～550mm) (色: プラチナステン)

2019-7-625227

担当者

木附