
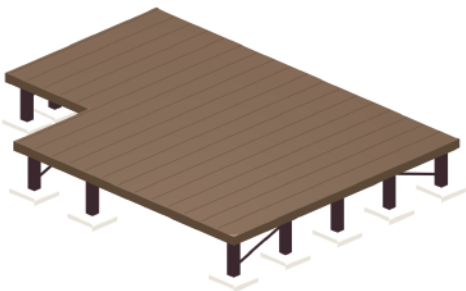


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)  
出幅= 7尺 (2,070mm)  
色 : ブラウン  
屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様 : ロング柱・柱標準タイプ (柱2本)  
施工方法 : 下止め仕様

YKK AP ソラリア用 吊り下げ式 固定物干し (標準) 標準タイプ2本入り×1セット  
色 : ブラウン

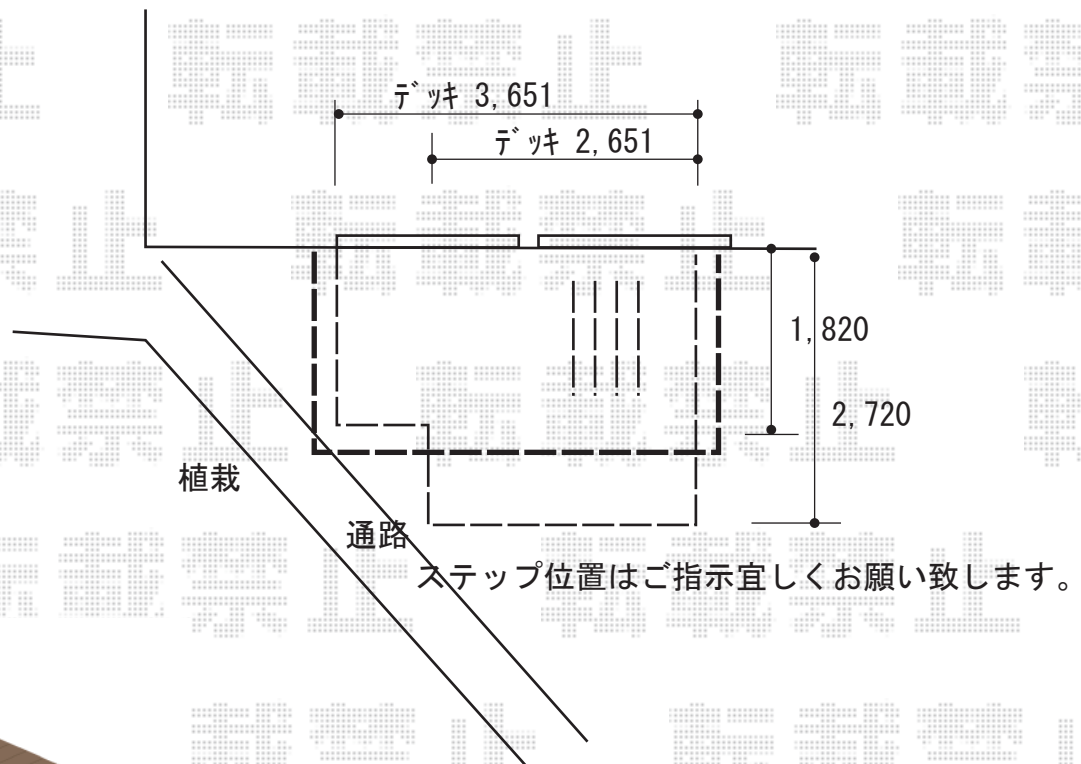

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 1.5間 (2,651mm) / 2.0間 (3,651mm)  
出幅= 6尺 (1,820mm) / 9尺 (2,720mm)  
色 : レッドブラウン  
床板 : 縦貼り  
幕板 : 標準幕板  
束柱 : Hタイプ (550～700mm) (色 : カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型Hタイプ (4段) ×1台  
色 : レッドブラウン

2019-7-626443

担当者

木附