


エクステリア 施工概略図

Value Select ミエネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 2枚
 2段支柱 (独立専用) : T190 × 3本
 端部キャップ : 1セット
 色 : ノーブルステン

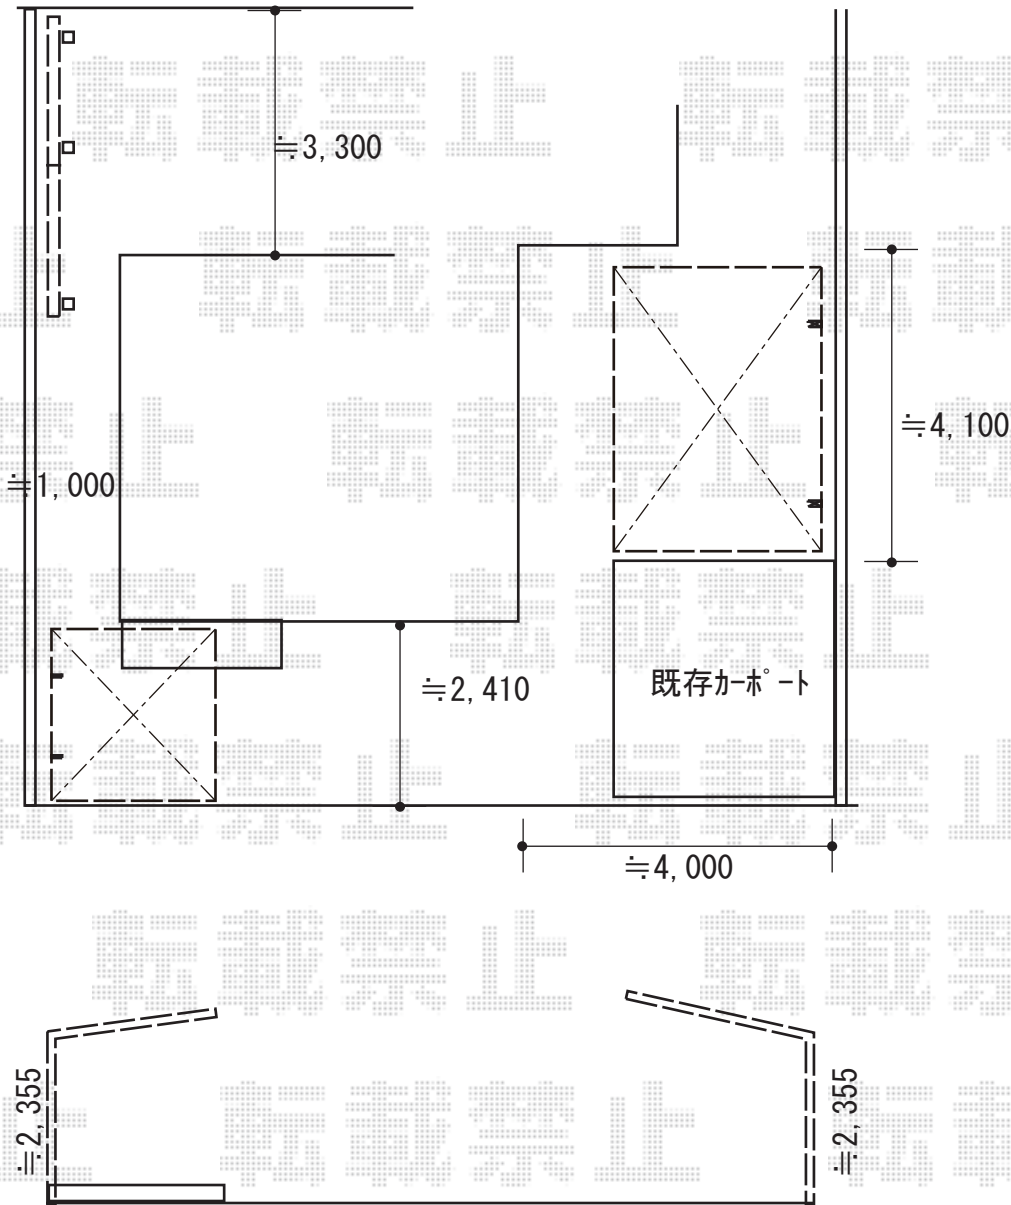

YKK AP レイナポートグランミニ 積雪~20cm対応
 幅= 2,100mm 奥行= 2,188mm (3台用)
 色 : プラチナステン
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm 奥行= 5,052mm
 色 : プラチナステン
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2019-7-628431

担当者

木挽